


SAMPO

單按鍵兩線式 影像門口機

CB-A5502F



- 陽極氧化鋁前面板
- CMOS 低照度 2MP 高清彩色 160° 魚眼相機
- 可視對講功能
- 支持兩把鎖的門禁功能
- 手機應用程序，與訪客交談或遠程解鎖門
- 您的手機
- 兼容 2 線接口和 RJ45 接口
- IK07&IP65
- 支持 H.265
- 支持表面和嵌入式安裝
- PoE

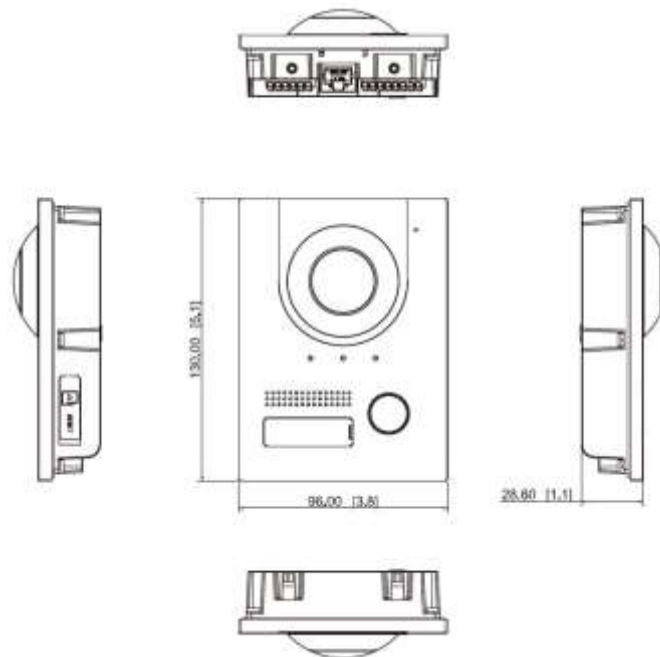

型號：CB-A5502F

技術規格	
系統參數	
主機處理器	嵌入式處理器
操作系統	嵌入式 Linux 操作系統
按鈕類型	機械的
互操作性	ONVIF; CGI
協議	SIP; P2P; IPv4; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
基本	
攝影機	1/2.5" 2MP CMOS Low Illumination HD Colorful
視野	水平：168.6°；垂直：87.1°；對角線：176.7°
焦距	1.9 mm
WDR	120 dB
降噪	3D NR
壓縮	H.265
影像解析	50Hz: Main Stream (720P@25 fps), sub stream (1080P@25 fps) 60Hz: Main Stream (720P@30 fps), sub stream (1080P@30 fps)
幀率	25 fps
影像位元率	256 Kbps to 4 Mbps
補光	自動紅外線
早晚	自動 (ICR)
音頻壓縮	G.711u
音頻輸入	1 個頻道
音頻輸出	內建揚聲器
音頻模式	2 路語音通訊
音頻增強	迴聲抑制/數字降噪
音頻位元率	16 KHz, 16 Bit
狀態指示燈	3
端口	
電動鎖	1

報警輸出	1
功率輸出	1 通道 12 VDC 100mA
退出按鈕	1
門狀態檢測	1
鎖定控制	1
網路	1 個 RJ45 10M/100M 網口
一般參數	
聲音輸入	內建全向麥克風
聲音輸出	內建揚聲器
狀態指標	呼叫&通訊&解鎖
溝通方式	數據通信
解鎖模式	遠端解鎖
自動快照	支援
保留影像或短信	支援
儲存	擴充 64 G TF 卡
WEB 配置	支援
實時監控	支援
一般參數	
顏色	銀
電源供應	2-wire switch (max. power supply distance 50 m) DC 48V 1A 標準 PoE
電源適配器	可選的
安裝	嵌入式/表面貼裝
配件	嵌入式/表面貼裝
尺寸	130 mm × 96 mm × 28.5 mm (5.12" × 3.78" × 1.12")
保護	IK07; IP65
工作溫度	-30°C to +60°C (-22°F to 140°F)
工作濕度	10%–90% (RH, non-condensing)
電源功耗	≤12W
重量	0.35kg(0.77lb)