




- 觸摸鍵盤和 LCD 顯示螢幕
- 支持 30,000 張有效卡和 150,000 筆記錄
- 支持多張卡 ( 默認 IC 卡 )
- 支持卡 · 密碼 · 指紋和組合
- TCP / IP 到 PC · 支持 WAN 通信
- 支援 P2P 添加設備
- Wiegand 或 RS-485 接口讀卡器
- 門超時報警 · 入侵報警 · 脅迫報警和篡改報警
- 防回傳 · 多卡開啟
- 支持 128 個有效的時間和假期安排
- USB 導入/導出配置或日誌文件

型號 : AC-TWI2112D

系統	
主處理器	32 Bit
記憶體	16M
輸入/輸出 端口	
輸入	門磁 x 1 · 退出按鈕 x 1 · 報警輸入 x 1
輸出	繼電器 x 3 ( 門鎖 · 門鈴 · 報警 x 1 )
讀卡	
讀取格式	13.56MHz ( Mifare )
讀取範圍	3-8cm (最大)
響應時間	<0.1s
讀卡	
響應時間	≤0.5s
辨識時間	≤1.5s
FAR	≤0.00004%
FRR	≤0.15%
容量	
持卡人	30,000
事件	150,000
指紋	3,000

功能	
網路	P2P, DHCP
訪問控制	防回傳 · 多聯鎖 · 多卡解鎖
用戶管理	一般 · 貴賓 · 客人 · 巡邏 · 黑名單 · 脅迫
警報功能	門超時報警 · 入侵報警 · 脅迫報警 · 篡改報警
期間設定	支持 128 組時間表 · 128 組時段和 128 組假期
接口	
電腦	RJ45(10/100M)
讀取	Wiegand34/26, RS485
一般	
RTC	Yes
語音提示	Yes
嗶嗶聲	蜂鳴器
防水	IP55
電源供應	9-15DC/200mA
工作環境	-5°C~+55°C
工作濕度	≤95%
尺寸	210mm*83mm *33mm
重量	0.44Kg

## 尺寸

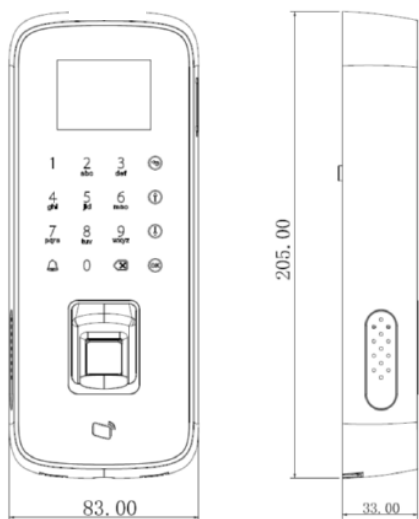

## 應用

小辦公室 - 一個門控制器

