



- 智慧型 H.265+/ H.265/智慧型 H.264+/ H.264
- IVS 智慧影像監控 · 最高 80Mbps 輸入頻寬
- 最高支援 8MP 影像即時監看與影像錄影回放
- 高達 2 路 4K、8 路 1080P 解析度
- HDMI / VGA 同時影像輸出
- 支援 IPC UPnP
- 支援 8 路 PoE 輸出



型號：DHI-NVR4108HS-8P-4KS2


系統	
主處理器	四核嵌入式處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影像&聲音	
IP 攝影機輸入	8 路
雙向對講	1 路輸入 · 2 路輸出 · RCA
顯示	
影像輸出	1 組 HDMI · 1 組 VGA
顯示解析度	HDMI : 3840×2160 · 1920×1080 · 1280×1024 · 1280×720 VGA : 1920×1080 · 1280×1024 · 1280×720
解碼能力	2 路@4K(30fps) · 8 路@1080P(30fps)
分割畫面	1、4、8、9
OSD	頻道名稱、時間、頻道鎖定、位移偵測、錄影
錄影	
壓縮	智慧型 H.265+/ H.265/智慧型 H.264+/H.264
錄影解析度	8MP · 6MP · 5MP · 4MP · 3MP · 1080P · 1.3MP · 720P...等
頻寬	80Mbps
每一路位元率	16Kbps ~20Mbps
錄影模式	手動錄影 / 排程錄影(定時、連續) / 位移(影像偵測: 移動偵測、篡改、影像遺失) / 停止錄影
錄影時間長度	1~120 分鐘(預設 60 分鐘) · 事件前錄影 1~30 秒 · 事件後錄影 10~300 秒
影像偵測&警報	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、影像篡改
警報輸入	N/A
警報輸出	N/A

回放&備份	
回放分割畫面	1、4、9
回放搜尋模式	時間/日期/位移/逐步回放(精準到秒)/智慧搜尋
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份
網路	
網路介面	1 組 RJ45 port · 10/100Mbps
PoE	8 Port (IEEE802.3at/af)
網路功能	HTTP、HTTPs、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、SNMP、IP Search、Easy4ip
最多上線人數	128 位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
通訊協定	ONVIF 2.4、SDK、CGI
儲存	
內部硬碟	1 SATA III Port · 容量最大可達 6TB
eSATA	N/A
輔助介面	
USB	2 組 (前面 USB 2.0 · 後面 USB 2.0)
RS232	N/A
RS485	N/A
電源	
電源供應	DC48V 2A
消耗功率	NVR : 小於 8.3W(無硬碟) PoE : 單路 Max 25.5W · 總共 80W
環境	
工作環境	-10°C ~ +55°C · 氣壓 86~106kpa
儲存環境	-20°C ~ +70°C · 濕度 0~90%

型號：DHI-NVR4108HS-8P-4KS2

外觀	
尺寸	Compact 1U · 260×224.9×47.6mm
重量	0.8kg(無硬碟)
安裝方式	平放

尺寸 mm

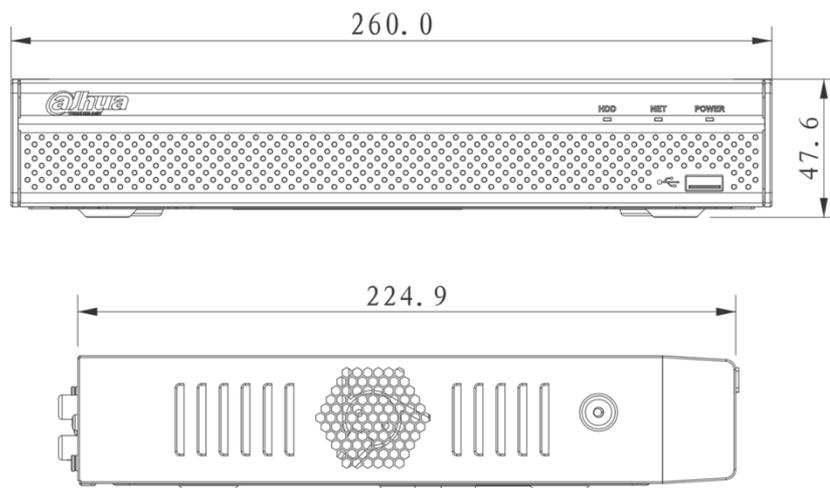

後面板

