



- 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- 強大的 32 倍光學變焦
- 星光科技
- 最大限度。 25/30 fps@1080p
- 基於深度學習的自動跟踪和周界保護
- 支持 PoE+
- 紅外距離可達 150 m
- SMD PLUS
- IP66



型號：DH-SD59232XA-HNR

攝像機	
圖像傳感器	1/2.8" STARVIS™ CMOS
解析度	1920 (H) x 1080 (V) · 2MP
RAM/ROM	1GB / 4GB
掃描系統	Progressive
電子快門	1/3–1/30000 秒
最小照度	Color: 0.005Lux@F1.3 B/W: 0.0005Lux@F1.3 0Lux (IR light on)
照明距離	150 m (492.13 ft)
照明器控制	Zoom Prio/手動/SmartIR
照明器數量	4
鏡頭	
焦距	4.9 mm–156 mm
最大限度光圈	F1.35–F4.4
視野	高度：68.3°–2.2°； V：38.9°–1.3°； D：68.3°–1.4°
光學變焦	32x
對焦控制	自動/半自動/手動
近焦距	0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft)
光圈控制	自動/手動
PTZ	
平移/傾斜範圍	平移：0°–360°； 傾斜：-15°–+90°
手動控制速度	平移：0.1°/s–300°/s； 傾斜：0.1°/s–200°/s
預設速度	平移：400°/s； 傾斜：300°/s
預設	300
旅遊	8 個 (每次巡視最多 32 個預設)
圖案	5
掃描	5
斷電記憶	支援
速度調整	支援
急速運轉	預設/巡視/圖案/掃描

協議	DH-SD Pelco-P/D (自動識別)
一般情報	
事件觸發器	移動偵測、視頻篡改、場景切換、斷網、IP 地址衝突、非法訪問、存儲異常。
IVS	絆線入侵、遺棄/丟失物品
影像	
壓縮	H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG (子碼流)
流媒體	3 個流
解析度	1080p (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720p (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240)
幀率	主流：1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) 子流 1：D1/CIF (1–25/30 fps) 子流 2：720p (1–25/30 fps)
位元率控制	變量/常量
位元率	H.265/H.264：3 kbps–20,480 kbps
日夜	自動 (ICR)/彩色/黑白
BLC	支援
寬動態	120 dB
HLC	支持
白平衡	自動/室內/室外/跟踪/手動/鈉燈/自然/路燈
增益控制	自動/手動
降噪	2D/3D
運動偵測	支援
重點區域	支援
圖像穩定	電子
除霧	電子
數位變焦	16x
翻動	180°
隱私屏蔽	多達 24 個區域

型號：DH-SD49216UE-HN

聲音	
壓縮	G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Layer2
網路	
以太網	RJ-45 (10/100Base-T)
協議	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP
互操作性	ONVIF Profile S&G&T; CGI
流媒體	單播/多播
用戶/主機	19 (總帶寬 48M)
存儲	FTP; Micro SD card (256G); P2P
瀏覽器	IE7 及更高版本 Chrome 42 及更早版本 Firefox 52 及更早版本 蘋果瀏覽器
管理軟件	Smart PSS; Smart DSS; Easy4ip
手機	IOS、安卓
人工智能	
智能捕捉	支持人、機動車和非機動車圖像採集。

周界保護	絆線和入侵。支持按目標類型(人、車)觸發報警。支持過濾動物、樹葉沙沙聲、強光等引起的誤報。
SMD PLUS	支援
自動追蹤	支援
人臉檢測	支援
認證	
認證	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014
端口	
音頻輸入/輸出	1 (線路輸入; 裸線) / 1 (線路輸出; 裸線)
報警輸入/輸出	2/1
電源	
電源	DC 24 V/2.5 A ± 25%; PoE+ (802.3at)
能量消耗	11 W 24 W (IR on)
環境	
工作溫度	-40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
工作濕度	≤ 95%
保護	IP66; TVS 6000V 防雷; 浪湧保護
結構	
方面	Φ186 mm x 309 mm (7.32" × 12.17")
重量	3.9 kg (8.60 lb)
外殼	金屬

選購配件

Included:



PFB305W
Wall Mount Bracket

Optional:



DC12V/5A
Power Supply



PFA151
Corner Mount
Bracket



PFA111
Mount Adapter




PFA150
Pole Mount Bracket



PFB300C
Ceiling Mount Bracket

尺寸

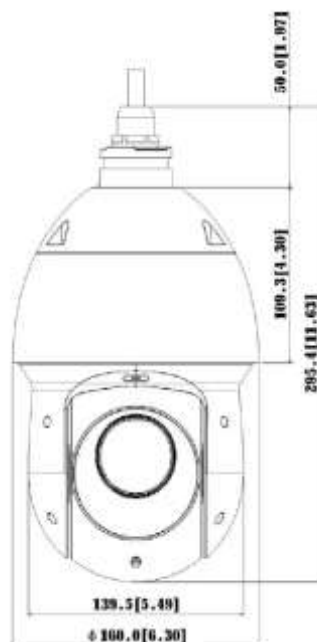

安裝示意圖

