

16 路 4K 數位影像 XVR



- H.264+/H.264 雙流影像壓縮
- 支持 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 影像輸入
- 最多 32 路 IP 攝影機輸入，每路最高 12MP；最大限度
- 128 Mbps 輸入帶寬

型號：XVR7416L-4KL

系統	
主處理器	內建微處理器
操作系統	內建 LINUX
影像&聲音	
影像輸入	16 通道，BNC
HDCVI	4K、6MP、5MP、4MP、 1080P@25/30fps、720P@50/60fps、
AHD	4K、5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、 720P@25/30fps
TVI	4K、5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、 720P@25/30fps
CVBS	PAL/NTSC
IP 攝影機輸入	16+16 通道，每通道最大 12MP
網路	
接口	2 RJ-45 Ports (1000 M)
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP 搜索 (支持大華 IP 攝像頭、DVR、NVS 等)
最大使用者	128 使用者
智慧型手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 16.12, CGI Conformant
影像偵測&警報	
觸發事件	錄製、PTZ、瀏覽、影像推送、電子郵件、FTP、快照、蜂鳴器和螢幕提示
影像偵測	運動檢測、MD 區域：396 (22×18)、影像丟失、篡改和診斷
警報輸入	16
繼電器輸出	6

聲音輸入/輸出	16 路輸入，1 路輸出，BNC
雙向對講	1 麥克風輸入/1 麥克風輸出，BNC
記錄	
壓縮	H.264+/H.264
解析度	4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、 1080P、720P、960H、D1、CIF
記錄率	主流：4K (1fps-15fps)；6MP(1fps- 20fps)；5MP (1fps-25fps)；4K- N/4MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/CIF (1fps-25/30fps) 子流：960H(1fps-15fps)；D1/CIF(1fps- 25/30fps)
位元率	每路 32 Kbps-8192 Kbps
記錄方式	手動、時間表 (常規、連續)、MD (影像檢 測：移動檢測、影像丟失、篡改)、警報、停止
記錄間隔	1~60 分鐘 (預設：60 分鐘)、預先錄製：1~ 30 秒，後記錄時間：10~300 秒
音頻壓縮	G.711A、G.711U、PCM
音頻採樣率	8 KHz，每路 16 位
音頻比特率	每路 64 Kbps
顯示	
接口	2 HDMI, 1 VGA, 1TV
解析度	HDMI 1:3840×2160、1920×1080、1280× 1024、1280×720 HDMI2/VGA：1920×1080、1280×1024、 1280×720
記錄方式	未啟用 IP 擴展模式時：1/4/8/9/16 啟用 IP 擴展模式時：1/4/8/9/16/25/36
螢幕顯示	攝像機標題、時間、視頻丟失、攝像機鎖定、移 動偵測、錄製

型號： XVR7416L-4KL

回放&備份

回放	1/4/9/16
搜尋模式	時間/日期·警報·MD 和精確搜索 (精確到秒)
回放功能	播放·暫停·停止·快退·快速播放·慢速播放· 下一個文件·上一個文件·下一個攝影機·上一個 攝影機·全螢幕·重複·隨機播放·備份選擇·數 位變焦
備份方式	USB 設備/網絡
儲存	
內部硬碟	4 個 SATA 接口·每個硬碟最大 10 TB 容量

輔助接口

USB	4 USB 接口 (2 USB 2.0, 2 USB 3.0)
RS232	1 個接口·用於 PC 通信和鍵盤
RS485	1 個接口·用於 PTZ 控制

第三方支援

RS485	FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024
-------	---

電源

電源供應	AC 100V-240V, 50/60Hz
電源功耗	<30W (不含硬碟)


環境

操作環境	-10°C to +55°C (+14°F to +131°F), 0%RH- 90%RH
儲存環境	-20°C to +70°C (-4°F to +158°F), 0%RH- 90%RH


結構

尺寸	2U, 440 mm × 456 mm × 95 mm
重量	6.9 kg (不含硬碟)
安裝	桌面安裝

尺寸

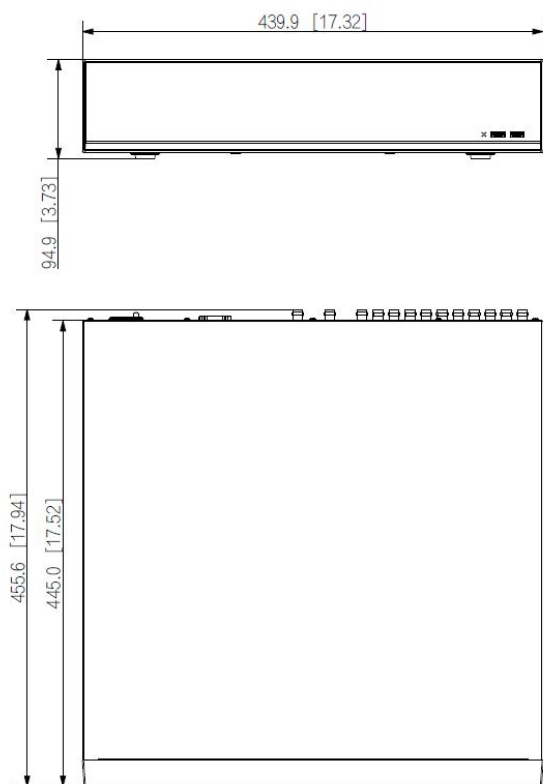

後面板

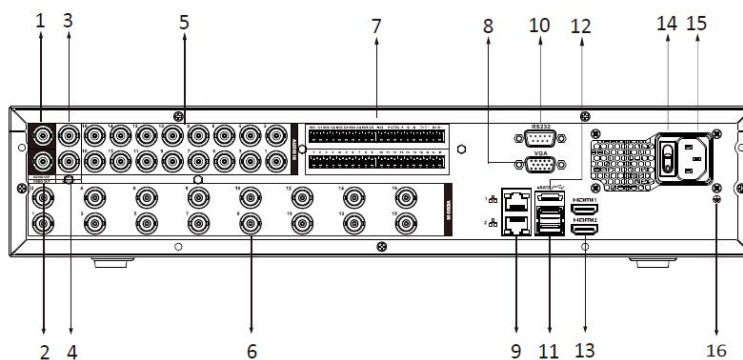

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. 音頻輸出 | 9. 網路街口 |
| 2. 影像輸出 | 10. RS-232 接口*2 |
| 3. 麥克風輸入 | 11. USB 接口 |
| 4. 麥克風輸出 | 12. eSATA 接口 |
| 5. 音頻輸入 | 13. HDMI 接口 |
| 6. 影像輸入 | 14. 電源開關 |
| 7. 警報輸入/輸出 | 15. 電源輸入 |
| 8. VGA 接口 | |

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主