



- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮，全新圖示直覺化操作
- 最多支援 32 路 IPC，每路支援 8MP，最高 128Mbps 接入頻寬
- 支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 視頻輸入
- 支持全通道 AI 編碼
- 多達 2 路周界防護、16 路 SMD Plus、2 路人臉辨識
- IOT 和 POS 功能

型號:DH-XVR5216A-4KL-I3


系統		雙碼流	是
主處理器	工業級處理器	影像幀率	PAL：1 fps-25 fps。 NTSC：1 fps-30 fps。
操作系統	嵌入式 Linux	影像位元率	32 Kbps-6144 Kbps 每通道
周界防護		音頻採樣	8 KHz，每通道 16 位
周界防護	2 路	音頻位元率	64 Kbps 每通道
SMD Plus	對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報	位元率類型	影像流和復合流
人臉辨識		影像輸出	1 個 HDMI，1 個 VGA VGA：1920×1080、1280×1024、1 HDMI：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720
性能	2 路，2 路同時處理 12 張人臉照片，特徵：性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚	顯示分割	未啟用 IP 擴充模式時：1/4/8/9/16 啟用 IP 擴充模式時 1/4/8/9/16/25/36
數據容量	最多 10 個人臉庫和 2 萬張人臉圖片	第三方平台	Onvif, RTSP, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung;
影像&聲音		壓縮	
影像輸入	16 路，BNC，支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS	影像壓縮	AI 編碼/H.265+/H.265/H.264+/H.264
攝影機	1. CVI：4K、6 MP、5 MP、4 MP、1080P@25/30 fps、720P@50/60 fps、720P@25/30 fps。 2. TVI：4K、5 MP、4 MP、3 MP、1080P@25/30 fps、720P@25/30 fps。 3. AHD：4K、5 MP、4 MP、3 MP、1080P@25/30 fps、720P@25/30 fps。	音頻壓縮	G.711A/G.711u/PCM
IP 攝影機	最多 32 路，16+16（類比頻道轉換為 IP 頻道）接入頻寬：128 Mbps	網路	
IP 輸入/輸出	128 Mbps	網路協議	HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
編碼能力	主碼流：全路 4K@(1-7 fps)；6MP@ (1-10 fps/秒)；5MP@ (1-12 fps/秒)；4K-N/4MP/3 MP@(1-15fps)4MN/1080P/720P/960H/D1/CIF (1fps-25/30fps)； 子碼流：960H@ (1 fps-15 fps)；D1/CIF@ (1 fps-25/30 fps)	手機	iOS, Android
		協議	ONVIF 21.06, CGI
		瀏覽器	Chrome, IE9 或更高版本, Firefox

型號:DH-XVR5216A-4KL-I3


端口	
音頻輸入	4 路 RCA(外置)16 路 BNC (同軸搭配內建聲音攝影機)
音頻輸出	1 路 RCA
報警輸入	16 路
報警輸出	3 路
雙向通話	是 (與第一路 RCA 共享相同的音頻輸入)
硬碟接口	2 個 SATA 接口, 單硬碟最高 16TB, 最大硬碟容量隨環境溫度變化
RS-485	1
USB	2 個 (1 個前置 USB 2.0 端口, 1 個後置 USB 3.0 端口)
HDMI	1
VGA	1
網絡端口	1 個 (10/100/1000 Mbps 以太網端口, RJ-45)
錄影回放	
錄製模式	一般, 動檢; 智慧; 警報; POS
錄影回放	AI 功能 (IVS、FACE) 未啟用時: 1/4/9/16 AI 功能 (IVS、FACE) 開啟時: 1/4/9
備份方法	USB 設備/網路
播放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放 (人臉和動態檢測)

警報	
一般警報	移動偵測、影像遺失、篡改和本地報警
異常報警	無硬碟、硬碟錯誤、硬碟容量不足、離線、IP 衝突、MAC 衝突
智能報警	人臉檢測、人臉識別、周界防護
報警聯動	錄像、快照 (全景)、IPC 外接警報、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、日誌、預設、郵件
電源	
電源	DC12V, 5A
功耗低於	15 W
環境	
工作溫度	-10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F)
工作濕度	10%-90%
產品 尺寸	
尺寸	1U, 375mm × 289 mm × 53mm (W × D × H)
重量	1.23kg (2.71 lb)
安裝	桌面安裝
認證	
認證	CE : CE-LVD : EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC : EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024 FCC : 第 15 部分 B 子部分

尺寸

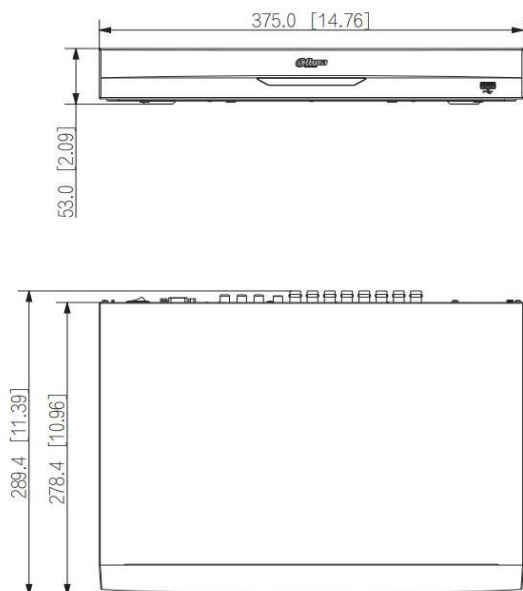

背板介面

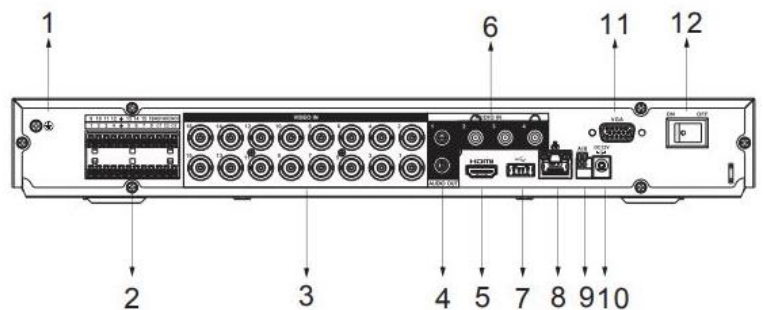

- | | |
|----------|------------|
| 1. 接地 | 2. DI/O 接點 |
| 3. 影像輸入 | 4. 聲音輸出 |
| 5. HDMI | 6. 聲音輸入 |
| 7. USB | 8. 網路接口 |
| 9. RS485 | 10. 電源輸入 |
| 11. VGA | 12. 電源開關 |

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

202206

DahuaTW