



- 二層商用交換機
- 支援 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab 和 IEEE802.3x 標準
- MDI/MDIX 自適應
- RJ-45 端口支援 10/100 Mbps 自適應，並支援 802.3at、802.3af 供電標準
- 端口 1 支援 Hi-PoE 60W 電源
- 250m PoE 電源
- 壁掛和機械防盜
- 53V DC 電源
- 支援 PoE 看門狗

型號: PFS3006-4ET-60

硬體功能

以太網端口	4
光纖端口	0
卡槽數	端口 1-4：4 × RJ-45 10/100M (PoE) 端口 5：1 × RJ-45 10/100M (上行鏈路)
電源	53V DC
工作溫度	-10 °C 至 +55 °C (+14°F 至 +131°F)
工作濕度	5%–95%
能量消耗	空轉：1.5W 滿載：60W

PoE

PoE 協議	IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE
PoE 功耗	60W
PoE 引腳分配	PoE/Hi-PoE：1、2、4、5(V+)、3、6、7、8 (V-)
遠距離	250 m @10 Mbps
PoE 功耗管理	是的
工作溫度	-10 °C 至 +55 °C (+14 °F 至 +131 °F)
應用濕度	5%–95%(RH)


性能

開關容量	1.8 Gbps
數據包轉發	0.89Kbps
數據緩衝儲存	1Mbit
MAC Table Size	2K


一般的

防雷	普通模式:2 kV 微分模式: 1kV
ESD 保護	空氣放電:8 kV 接觸放電:6 kV
重量	0.3 kg (0.66 lb)
方面	130 mm×85mm×26mm

尺寸

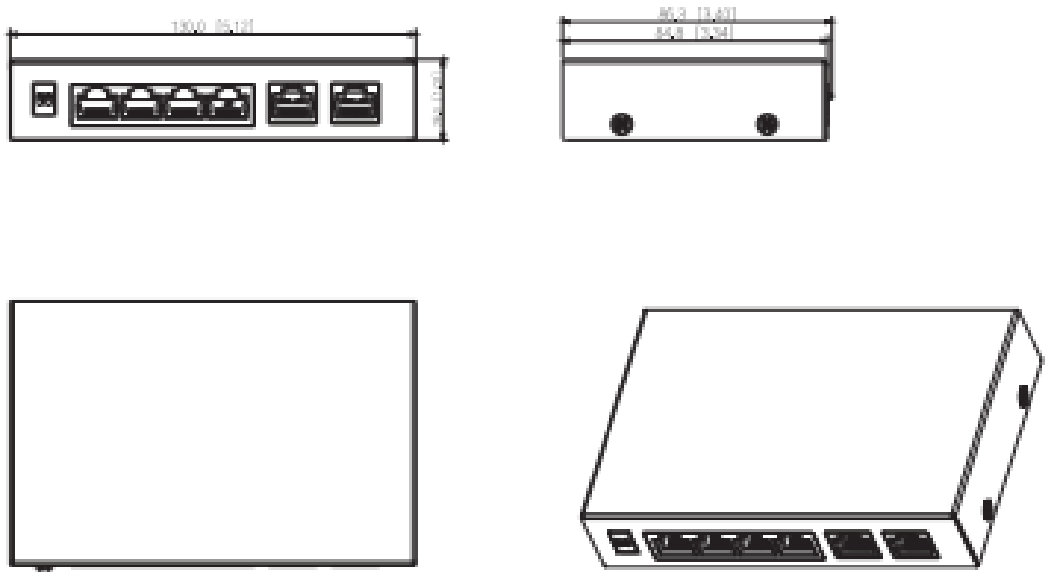

介面

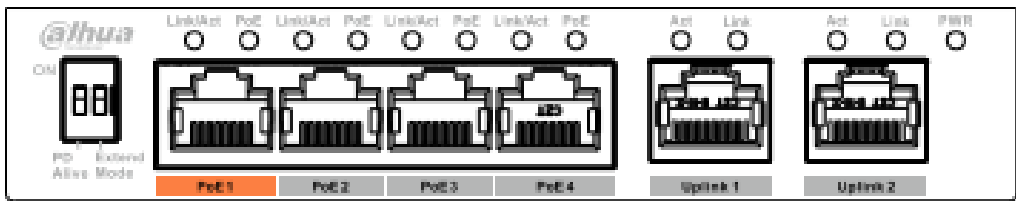

應用



202207