



- 智能 PoE
- Hi-PoE 60W (橙色端口)
- 8 針分配 PoE 電源
- 遠距離 PoE
- PoE 看門狗
- 寬工作溫度

## 型號:PFS3005-4ET-60

硬體功能	
以太網端口	端口 1-4 : 4 × RJ-45 10/100M (PoE) 端口 5 : 1 × RJ-45 10/100M (上行鏈路)
PoE 功耗	端口 1 ≤ 60 W (Hi-PoE) 端口 2-4 ≤ 30 W 總功耗 ≤ 60 W
能量消耗	空轉 : 0.8 瓦 滿載 : 60 瓦
標準	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x



ESD 保護	空氣放電 : 8 kV 接觸放電 : 6 kV
壁掛式安裝	是的
防盜鎖孔	是的
重量	0.30kg (0.64lb)
方面	130mm × 85mm × 26mm

PoE	
PoE 協議	IEEE802.3af / IEEE802.3at / Hi-PoE
電源引腳	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
遠距離	250M 長距離 PoE 傳輸
PoE 電源管理	是的
PoE 看門	是的


性能	
開關容量	1.8 Gbps
數據包轉發	744 Kbps
數據緩衝儲存	1 Mbit
流量控制	預設啟用
工作溫度	-10°C 至 +55°C (+14°F 至 +131°F)
應用濕度	5%– 95%(RH)

一般的	
電源輸入	48 V - 57 V DC
雷電防護	普通模式 : 4 kV 微分模式 : 2 kV

## 尺寸

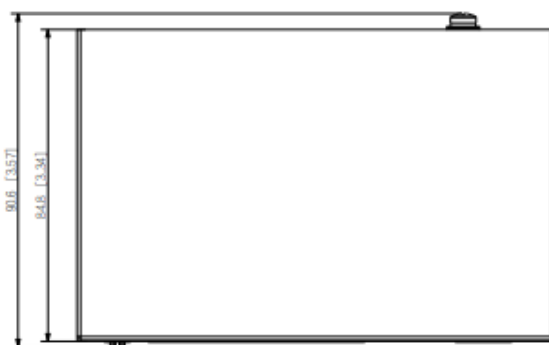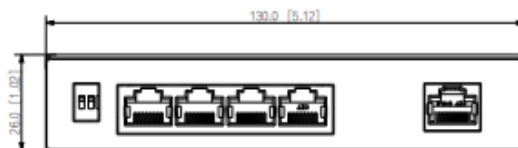

## 介面

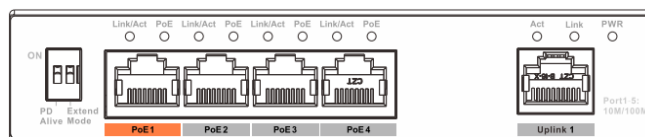

202207