




- 7" TFT 電容式觸摸屏
- 6 路警報輸入和 1 路警報輸出
- 支援標準 PoE
- 支援 H.265 和 H.264 影像編碼
- 支援 2 線數位通訊
- 兩線供電
- 一鍵呼叫管理中心
- 支持菊花鏈拓撲
- 2.5D 螢幕玻璃

型錄: DH-VTH5422HW

系統參數	
主機處理器	嵌入式處理器
操作系統	嵌入式 Linux 操作系統
互通性	ONVIF
網絡協議	SIP; IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP
基本	
螢幕類型	電容式觸摸屏
展示	7" TFT
螢幕解析度	1024×600
音頻壓縮	G.711a ; G.711Mu ; G.711u ; PCM
音頻輸入	1
音頻輸出	內建喇叭
音頻模式	兩路音頻
音頻增強	迴聲抑制
音頻位元	16 kHz , 16 位
功能	
通訊方式	全數位 2 線
信息發布	接收和查看管理中心發布的文字信息 (安裝 SD 卡後, 可以接收和查看圖片信息。)
離開視頻	是 (將 SD 卡插入室內顯示器)
免打擾模式	可以設置免打擾時段和免打擾模式。
分機數	別墅 : 3 ; 公寓 : 3
儲存	Micro SD 卡 (最大 64 GB)

性能	
材質	PC + ABS
端口	
RS-485	1
警報輸入	6
警報輸出	1
功率輸出	1 (12V/100mA)
門鈴	是 (使用任何報警輸入端口)
網路	1 個兩線口和 1 個 10Mbps/100Mbps 網口 (可選擇其中之一)
一般參數	
電源	兩線供電 (最大電力傳輸距離 : 100 m); 標準 PoE
電源適配器	不包含
安裝	表面貼裝
認證	CE; FCC; UL
配飾	支架和報警帶狀電纜 (隨附)
尺寸	189mm×130mm×26.9 mm
工作溫度	-10°C 至 +55°C (+14°F 至 131°F)
工作濕度	20% 至 93% (非冷凝)
能量消耗	待機 ≤ 2W ; 工作 ≤ 6W
重量	388 g (0.86 lb)

尺寸

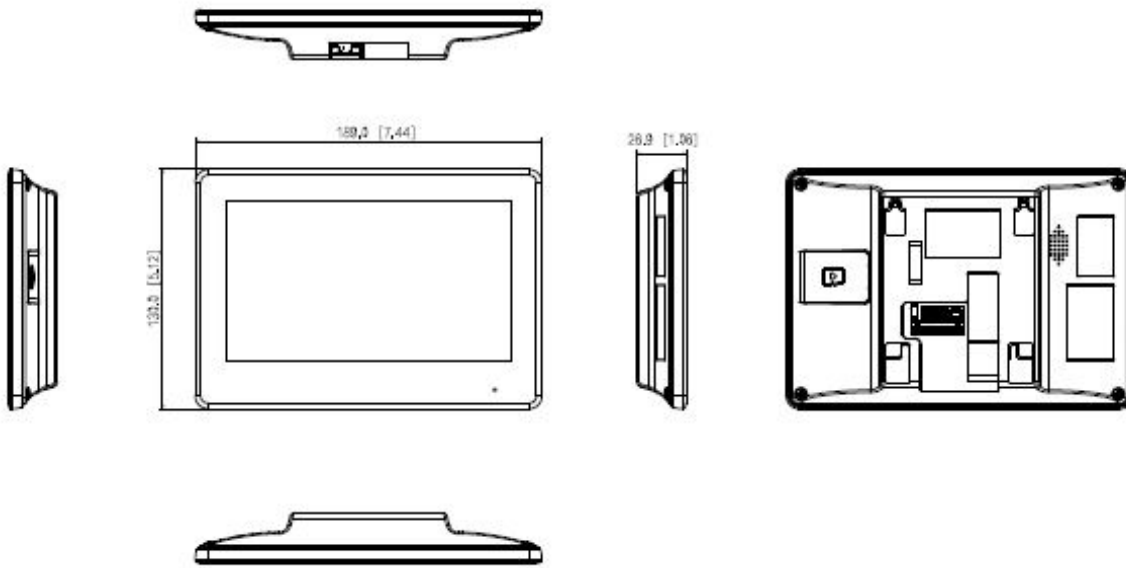

應用

