



- 用於通過與門禁終端和門站配合使用來擴展門禁功能。
- 支援 RS-485 通訊。
- 連接到電子或磁力鎖以增強安全性。
- 提供 3 個指示燈來指示設備何時打開或關閉、運行以及門的狀態。

型號：DH-DEE1010B-S2


端口

RS-485	2
退出按鈕	1
門狀態檢測	1
鎖定控制	1


一般

電源	12 VDC, 1 A
電源功率	≤ 0.9 W (待機) , ≤ 1 W (工作)
產品尺寸	58.2 mm × 49.2mm × 20.2mm (W × H × D)
工作溫度	-10 °C 至+60 °C (+14 °F 至 +140 °F)
工作濕度	0%–95% (RH) , 無冷凝
淨重	0.09 kg (0.20 lb)
認證	CE; FCC

尺寸

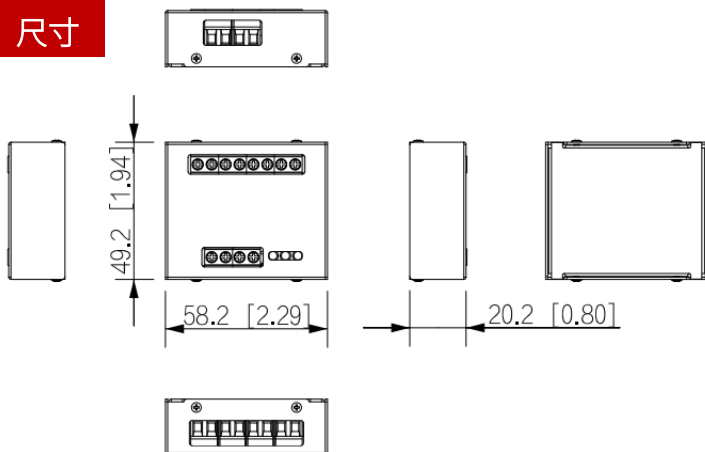

示意圖

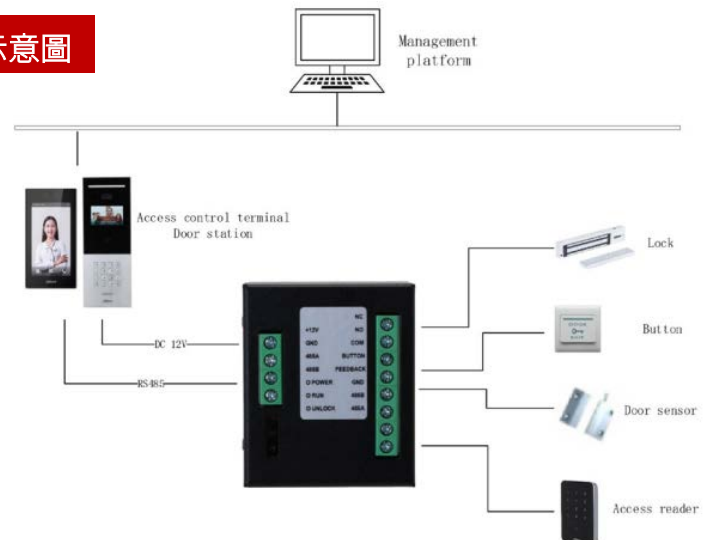

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

202209