

2MP 類比高清全彩半球攝影機



- 高質量影像 2 MP，1920 × 1080 解析度
- 24/7 彩色影像和 F1.0 光圈
- 由真WDR 130 dB技術，在強背光下影像也能清晰
- 3D DNR 技術提供清晰銳利的影像
- 3.6 mm固定焦鏡頭
- 最遠 20m 白光距離，可實現明亮的夜間影像
- 切換影像輸出(TVI/AHD/CVI/CVBS)
- 防水防塵，防護等級 IP67





型號：HW-602D

【產品規格】

攝影機	
影像感應器	2MP CMOS
訊號系統	NTSC
解析度	1920 (H) × 1080 (V)
張數	TVI: 1080p@25fps/30fps CVI: 1080p@25fps/30fps AHD: 1080p@25fps/30fps CVBS: NTSC
最低照明	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux
快門時間	NTSC: 1/30s~1/50,000 s
慢速快門	最大 16 倍
鏡頭	3.6 mm 固定鏡頭
視野	3.6 mm : 77°×42°×91° (水平 FOV×垂直 FOV×對角線 FOV)
鏡頭安裝	M12
燈光警報	固體光警報器(白光)
日&夜	彩色
WDR (寬動態範圍)	≥ 130 dB
角度調整	平移：0°~360°，傾斜：0°~75°， 旋轉：0°~360°
圖像	
白光	自動/關閉
圖像模式	標準/高飽和度
自動增益控制	是
日夜切換	彩色
白平衡	自動/手動
AE (自動曝光)	WDR/BLC/Global/ HLS
隱私面具	4 個可編成隱私遮罩區域
移動檢測	4 個可編成移動區域
降噪	3D DNR/2D DNR
語言	英文、繁中
功能	亮度、對比、鏡像、像素校正、銳利、反綁定、智能光
燈光模式	白光
介面	
影像輸出	可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS
一般	
運作條件	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)，濕度：90% 或更低 (非冷凝)
電源	12 VDC ±25%
電源供率	最大 2.9W
防護等級	IP67
材質	金屬
白光範圍	最遠 20m
尺寸	Φ 85.1 mm × 77.62 mm
重量	大約 311.5g (0.69lb)

尺寸

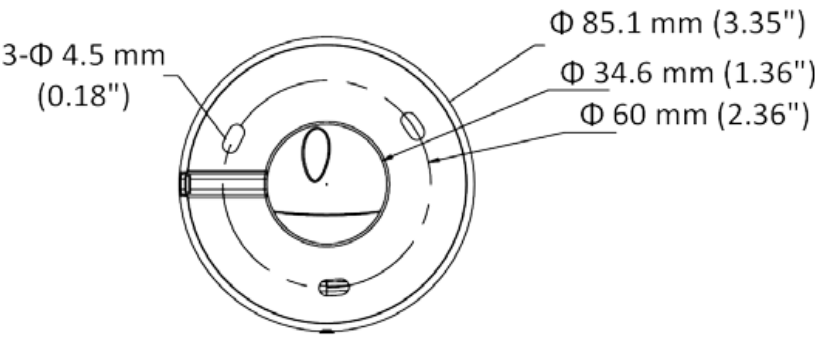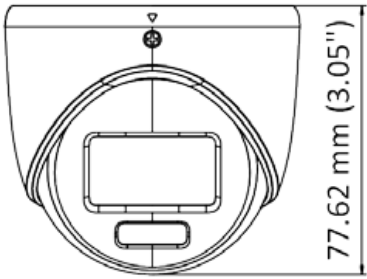

■ 規格如有變更，恕不另行通知，以實際產品為準