

# 3K 全彩定焦槍型攝影機



- 高品質影像 3K · 2960 × 1665 解析度
- 24/7 彩色影像 · F1.0 光圈
- 3.6 mm 定焦鏡頭
- 白光最遠距離 20m · 夜間亮度均勻
- 切換影像輸出(AHD、TVI、CVI、CVBS)
- 防護等級 IP67
- 內建麥克風 · 同軸傳輸聲音




型號：HW-701BA

## 【產品規格】

攝影機	
攝像元件	3K CMOS
信號系統	NTSC
解析度	2960(H)×1665(V)
張數	TVI:3K@20fps,4MP@25fps/30fps, 1080p@25fps/30fps AHD:5MP@20fps,4MP@25fps/30fps CVI: 4 MP@25fps/30fps CVBS: NTSC
最低照度	0.01 Lux @ (F1.0, AGC 開), 0 Lux 白光
快門時間	NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
鏡頭	3.6mm 固定焦
視野	水平 FOV : 80° · 垂直 FOV : 45° · 對角 線 FOV : 96°
鏡頭類型	M12
報警燈光	白光
日夜切換	24/7 彩色影像
WDR	數位寬動態
範圍	平移 : 0° 至 360° · 俯仰 : 0°至 90° · 旋 轉 : 0° 至 360°
影像	
白光	自動/關閉
影像模式	標準/高飽和度/高亮度
自動增益 控制	支援
日夜模式	彩色
白平衡	自動/戶外/全球/手動
AE (自動曝 光) 模式	DWDR/BLC/HLC/Global/HLS

降噪	2 DNR
語言	英文
功能	亮度、對比度、鏡像、缺陷像素校 正、銳利度、防閃爍、智能燈
介面	
影像輸出	TVI/AHD/CVI/CVBS 可切換
聲音輸入	內建麥克風
一般	
運作條件	-40 °C 到 60 °C ( -40 °F 至 140 °F ) · 濕度 : 90% 或更低 ( 非冷 凝 )
電源	12 VDC ± 25%
功率	最大 2.5W
防護等級	IP67
材質	金屬
白光範圍	最遠 20m
尺寸	161.1mm × 70mm × 70mm
重量	約 404 g (0.89lb.)

尺寸

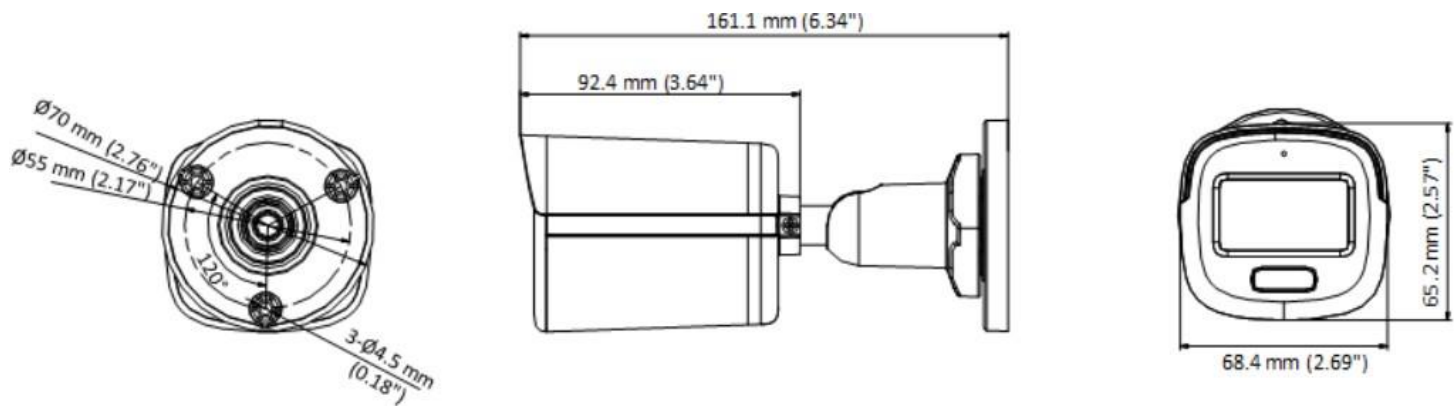

■ 規格如有變更，恕不另行通知，以實際產品為準