

2MP 固定焦槍型網路攝影機



- 2MP 解析度高品質影像
- 高效的 H.265+ 壓縮技術
- 數字寬動態技術，即使在強背光下也能影像清晰
- 防護等級 IP67
- EXIR 2.0：具有遠紅外範圍的先進紅外線技術
- 最大支援 256GB SD 卡存儲
- 即時聲音安全內建麥克風



型號：HW-IP205BA


【產品規格】

攝影機	
攝像元件	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最大解析度	1920(H)×1080(V)
最低照明	彩色: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 黑白: 0 Lux with IR
快門時間	1/3 s to 1/100,000 s
慢速快門	是
WDR	數位寬動態
日夜切換	IR cut 遮光片
鏡頭	3.6mm 固定焦
範圍	平移：0° 至 360° · 傾斜：0°至 180° · 旋轉：0° 至 360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定焦 4mm
焦距和視角	3.6mm：90.2°× 48.6°×107.6° (水平×垂直×對角線)
安裝類型	M12
光圈類型	固定
光圈	F2.0
照明器	
紅外線波長	850 nm
紅外線範圍	最遠 30m
影像	
最大解析度	1920 × 1080
主碼流	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
子碼流	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
影像壓縮	主碼流: H.265/H.264 子碼流: H.265/H.264/MJPEG
影像位元率	32 Kbps to 8 Mbps
重點區域(ROI)	1 個固定區域用於主碼流
聲音	
聲音壓縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2 L2/PCM/AAC
聲音位元	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC)
聲音採樣率	8 kHz/16 kHz
環境噪音過濾	是
網路	
協議	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、 DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、 RTCP、NTP、UPnP™、SMTP、IGMP、 802.1X、QoS、IPv6、Bonjour、IPv4、 UDP、SSL/TLS
同步 Live View	最多 6 頻道
API	開放式網路影像接口 ISAPI
用戶/主機	最多 32 個用戶 3 個用戶級別：管理員、操作員和用戶
網路儲存	MicroSD/SDHC/SDXC 卡 (256 GB)本地儲存
網頁瀏覽器	IE 10+ Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
影像	
影像設置	飽和度、亮度、對比度、銳利度、AGC、 白平衡
日夜開關	日間、夜間、自動、時間表
影像增強	BLC、3D DNR

介面	
乙太網接口	1 個 RJ-45 Port · 10 M/100 M 自適應乙太網路接口
主機板儲存	內置儲存卡槽 · 支援 microSD 卡 · 最大 256GB
內建麥克風	是
硬體重製	是
事件	
基本事件	移動偵測、影像篡改警報、異常

一般	
聯動方式	上傳到 FTP/存儲卡 · 通知監控中心 · 發送郵件 · 觸發錄像 · 觸發抓拍
材質	金屬和塑料
尺寸	177.6 mm × 66.2 mm × 67.8 mm
重量	約 270 (0.6lb)
儲存條件	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) · 濕度：95% 或更低 (非冷凝)
啟動和運作條件	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) · 濕度：95% 或更低 (非冷凝)
語言	英文、繁中
一般功能	防閃爍、心跳、鏡像、密碼保護、隱私遮擋、水印、IP 地址過濾
電源供率	12 VDC, 0.4 A, 最大 5 W PoE: 0.2 A to 0.15 A, 最大 6.5 W(802.3af, 36 V to 57 V)
電源	12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, Class 3

尺寸

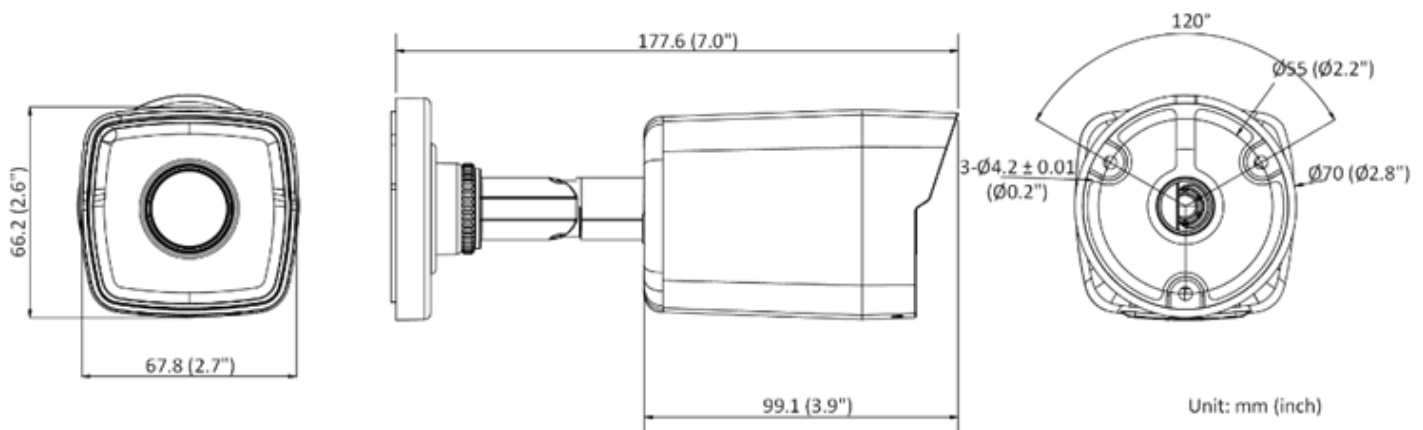

■ 規格如有變更，恕不另行通知，以實際產品為準