

2MP 固定焦紅外線半球網路攝影機



- 2MP解析度優質影像
- 高效H.265+壓縮技術
- 由DWDR 技術，即使在強背光下影像也能清晰
- 防護等級IP67
- EXIR 2.0：具有遠紅外範圍的先進紅外技術



型號：HW-IP205D


【產品規格】

攝影機	
影像感應器	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照明	彩色: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), 黑白: 0 Lux with IR
快門速度	1/3 s ~ 1/100,000 s
慢速快門	是
WDR	數位寬動態
日&夜	IR cut濾光片
角度調整	平移：0 ~ 360° 傾斜：0 ~ 75° 旋轉：0 ~ 360°
鏡頭	
視野角度	3.6mm：90.2°×48.6°×107.6° (水平FOV×垂直FOV×對角線FOV)
鏡頭安裝	M12
焦點	固定焦
光圈	F2.0
紅外線	
紅外波長	850nm
紅外範圍	最遠30m
影像	
最大解析度	1920×1080
主碼流	50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 30 fps (1920×1080, 1280×720)
子碼流	50 Hz: 25 fps (640×480, 640×360) 60 Hz: 30 fps (640×480, 640×360)
影像壓縮	主碼流：H.265/H.264 子碼流：H.265/H.264/MJPEG
影像位元	32 Kbps ~ 8 Mbps
重點區域 (ROI)	1個主要固定區域
網路	
協議	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
同步Live view	最多6路
API	ONVIF · ISAPI
用戶/主機	最多32個用戶，3個級別： 管理員、操作員、用戶
網頁瀏覽器	IE 10+ Chrome57.0+、Firefox 52.0+
影像	
影像模式	飽和度、亮度、對比、銳利、AGC、白平衡
日夜切換	白天/夜晚/自動/時間表
影像增強	BLC/3D DNR

介面	
以太網接口	1個RJ45 10M/100M自適應以太網路接口
事件	
基本事件	移動檢測、影像竄改警報、異常
聯動方式	上傳到FTP、通知監控中心、發送郵件
一般	
材質	金屬和塑膠
尺寸	Ø110 mm×85.3 mm
重量	大約270g(0.6 lb)
儲存條件	-30 °C至 60 °C (-22 °F to 140 °F) 濕度：95%或更低 (非冷凝)
啟動和運作條件	-30 °C至 60 °C (-22 °F to 140 °F) 濕度：95%或更低 (非冷凝)

網頁客戶端語言	英文、繁中
一般功能	防閃爍、Heartbeat、鏡像、密碼保護、隱私屏蔽、浮水印、IP地址過濾
功率和電流	12 VDC, 0.4 A, 最大5 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.15 A, 最大6.5W
電源	12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, Class 3
防護等級	IP67

尺寸

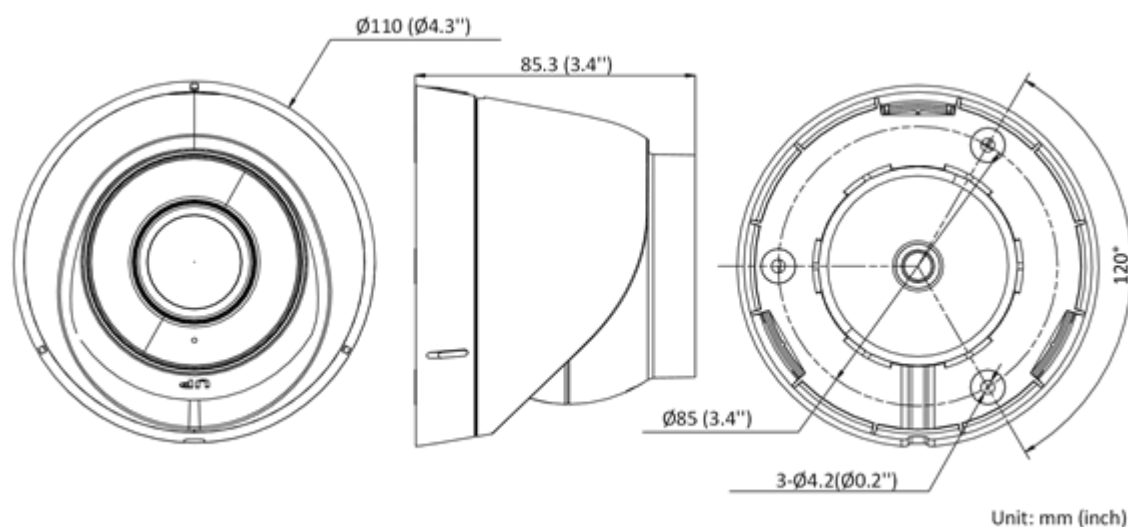

■ 規格如有變更，恕不另行通知，以實際產品為準