



- H.265+/H.265 雙流視頻壓縮
- 支持全通道 AI 編碼
- 支持 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 視頻輸入
- 最多 12 路 IP 攝像機輸入，每路最高 6MP；最大限度
- 64 Mbps 傳入帶寬
- 多達 8 路影像流（模擬通道）SMD Plus

型號：DH-XVR5108HQ-I

系統	
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影像&聲音	
影像輸入	8 路 · BNC
HDCVI	5MP · 4MP · 1080p@ 25/30 fps · 720p@ 50/60 fps · 720p@25/30 幀/秒
AHD	5MP · 4MP · 1080p@ 25/30 fps · 720p@ 25/30 fps
TVI	5MP · 4MP · 1080p@25/30 fps · 720p@25/30 fps
CVBS 攝影機	NTSC
IP 攝影機	8+4 路，每通道最高 6MP
音頻輸入/輸出	1/1 · RCA
雙向通話	音頻輸入/輸出 · RCA
錄影	
壓縮	AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 Resolution 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF
錄影速度	主流：所有頻道 5M-N (1 fps-10 fps); 4M-N/1080p (1 fps-15 fps); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 fps-25/30 fps) 子流：D1/CIF (1 fps-15 fps)
每一路位元率	32 kbps-6144 kbps
錄影模式	手動的; 時間表 (一般 · 連續); MD (影像檢測: 運動偵測、影像丟失、篡改); 警報; 停止
錄影時間長度	1~60 分鐘(預設 60 分鐘) · 事件前錄影 1~30 秒 · 事件後錄影 10~300 秒
聲音壓縮	G.711A ; G.711U ; PCM
聲音取樣/位元率	8KHz , 16 bit / 64Kbps
顯示	
影像輸出	1 組 HDMI · 1 組 VGA
解析度	1920×1080 · 1280×1024 · 1280×720
分割畫面	未接入 IP : 1/4/8/9 接入 IP : 1/4/8/9/16
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影


網路	
網路接口	1 組 RJ45 port · 100Mbps
網路功能	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search(Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)
最多上線人數	128 位使用者
手機監控功能	iPhone · iPad · Android
協議	ONVIF 16.12 · CGI Conformance
影像檢測報警	
觸發事件	記錄; 雲台; 旅遊; 影像推播; 電子郵件; FTP; 快照; 蜂鳴器和屏幕提示
影像偵測	運動偵測 · MD 區域: 396 (22 × 18) · 目標丟失 · 篡改和診斷
報警輸入	N/A
繼電器輸出	N/A
播放和備份	
回放	1/4/9
搜索模式	時間/日期、警報、MD 和精確搜索 (精確到第二)
回放功能	播放; 暫停; 停止; 倒帶; 快速播放; 慢速播放; 下一個文件; 上一個文件; 下一個相機; 以前的相機; 全屏; 重複; 隨機; 備份選擇; 數位變焦
備份模式	USB 設備/網路
儲存	
內置硬盤	SATA 端口 · 容量高達 6 TB
eSATA	N/A
輔助接口	USB 2 USB 端口 (USB 2.0)
RS485/RS232	N/A
電源	
電源	DC 12V/2A
能量消耗	< 7W (不含硬盤)
SMD	
性能	8 路
智能搜索	按目標分類搜索 (人、車)

型號：DH-XVR5108HQ-I


結構	
尺寸	Cooper 1U, 198.3 mm × 203.4 mm × 41.5 mm
淨重	0.57 kg (1.26 lb)
安裝	桌面安裝
環境	
工作條件	-10°C 至 +45°C (+14°F 至 +113°F) · 0%–90% (RH)
儲存條件	-20°C 至 +70°C (-4°F 至 +158°F) · 0%–90% (RH)

第三方支持	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CPPlus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
-------	--

尺寸

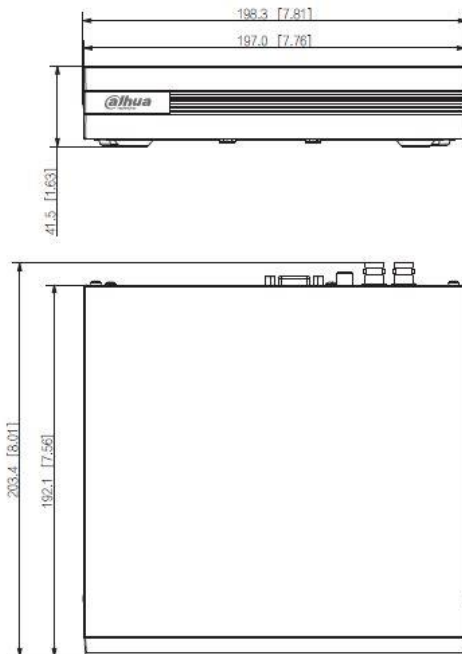

後面板

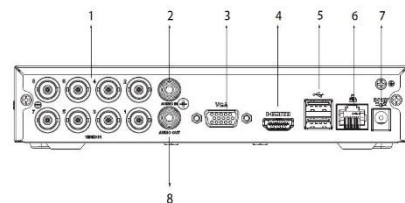

1. 影像輸入
2. 音頻輸入，RCA 連接器
3. VGA 接口
4. HDMI 接口
5. USB 接口
6. 網路街口
7. 電源開關
8. 音頻輸出，RCA 連接器