



- 最大 30fps@1080P
- HD 和 SD 輸出可切換
- 3.6mm 固定鏡頭
- 最遠紅外線距離 30m, 智能紅外線
- IP67,DC12V



型號：DH-HAC-HFW1200SN-S5

技術規格				
攝影機				
影像感應器	1/2.7" CMOS			
有效像素	1920(H)x1080(V),2MP			
掃瞄系統	循序式			
電子快門速度	NTSC:1/30~1/100000s			
最低照明	0.02Lux/F1.85,30IRE,0Lux IR on			
S/N 比	多於 65dB			
紅外線距離	最遠至 30m (98feet)			
紅外線開/	自動/手動			
紅外線鏡	18			
鏡頭				
鏡頭形式	定焦			
安裝形式	M12			
焦距	3.6 mm			
最大光圈	F1.9			
視角	3.6 毫米：100° x 84° x 45°			
光圈類型	固定光圈			
關閉焦距	3.6 毫米：0.8 米 (2.6 英尺)			
DORI 定義	偵測	觀察	辨識	辨認
	25px/m (8px/ft)	63px/m (19px/ft)	125px/m (38px/ft)	250px/m (76px/ft)
DORI 距離	偵測	觀察	辨識	辨認
	3.6mm: 53m(175ft)	3.6mm: 21m(70ft)	3.6mm: 11m(35ft)	3.6mm: 5m(17ft)

水平/垂直/旋轉範圍	
水平/垂直/旋轉範圍	水平:0°~360° 垂直:0°~90° 旋轉:0°~360°
影像	
解析度	1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480)
幀率	CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H
日/夜	ICR 自動切換
OSD Menu	多國語言
BLC 模式	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
白平衡	自動/手動
增益控制	AGC
電子除霧	是
智能紅外線	自動/手動
鏡像	支援
隱私屏蔽	關閉/開啟 (8 個區域·矩形)
端口	
影像輸出	CVI/TVI/AHD/CVBS 視頻輸出選擇一
電源	
電源	12V DC±30%
輸出功率	Max 4.3W(12V DC,IR on)
環境	
工作環境	-40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (noncondensation)
儲存環境	-40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (noncondensation)
入侵保護 & 防破壞	IP67

結構

殼	鋁
尺寸	164.7mm×70mm×71.6mm(6.48" ×2.76" ×2.82")
重量	0.37kg(0.82lb)

配件



PFA134
Junction box



PFA152-E
Pole mount



PFM820
UTC Controller



PFM800-E
Passive HDCVI Balun



PFM800-4K
Passive Video Balun



PFM800B-4K
Passive Video Balun




PFM321
12V 1A Power
Adapter





PFM320D-015
Power Adapter



PFM300
Power Adapter

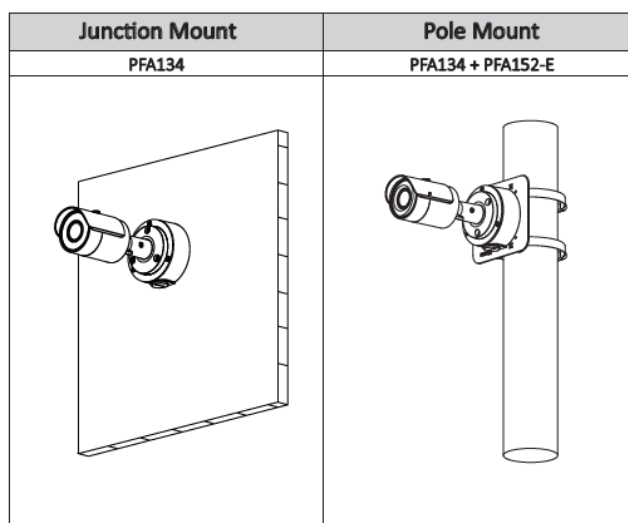

尺寸

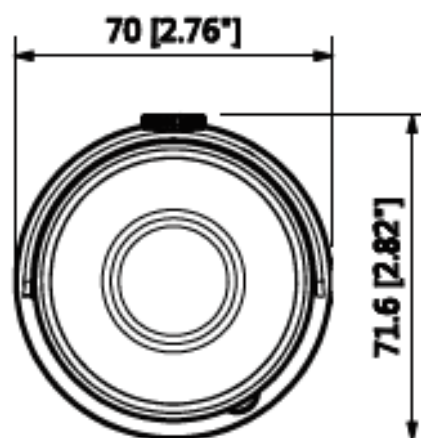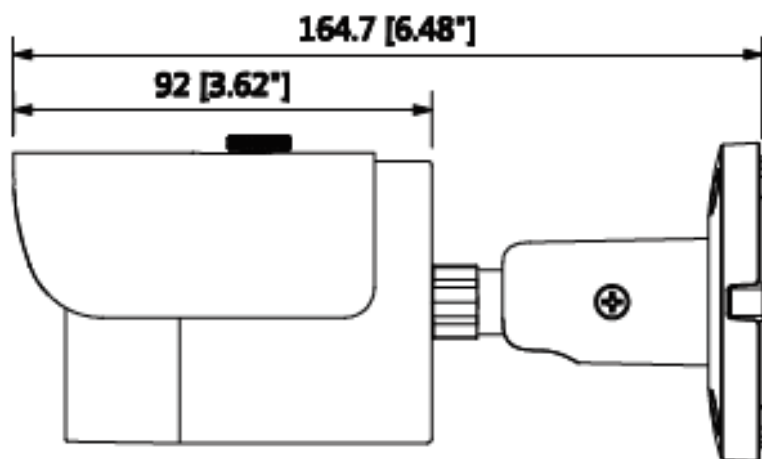

*備註:以上參數和數據表僅適用於 1200-S4 系列。