



- 最大 30fps@1080p
- 星光級 · 130dB 真寬動態 · 3D 降噪
- 3.6mm 固定鏡頭
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- Super Adapt
- 內建麥克風
- 最遠紅外距離 80 m · 智能紅外
- IP67 · DC12V

型號：DH-HAC-HFW2241TUN-A

攝影機	
影像感應	2MP CMOS
最高解析度	1920 (H)×1080 (V) · 2MP
像素	2MP
掃描系統	Progressive
快門速度	NTSC: 1/30 s–1/100,000 s
信噪比	> 65 dB
最低照明	0.001 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR 開
照明距離	80 m
照明開/關	自動/手動
照明數量	2 (紅外燈)
範圍	水平：0°~360° · 垂直：0°~90° · 旋轉：0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
焦距	3.6mm
最大光圈	F1.6
視野	3.6 mm: 86°×46°×101° (水平×垂直×對角線)
光圈類型	固定光圈
近焦距	3.6 mm: 1.1 m


DORI	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	3.6mm	53.7m	21.5m	10.7m	5.4m
影像					
張數	CVI: NTSC:1080p@30 fps; AHD: NTSC:1080p@30 fps; TVI: NTSC:1080p@30 fps; CVBS: NTSC:960 × 480H				
解析度	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480)				
日夜切換	ICR 自動切換				
BLC	BLC/ WDR/HLC				
寬動態	130 dB				
白平衡	自動/手動				
增益控制	自動/手動				
降噪	3D NR				
鏡像	關 / 開				
隱私遮罩	關 / 開 (8 區矩形)				

# 型號：DH-HAC-HFW2241TUN-A


端口	
影像輸出	1 路 BNC ( DIP 開關 ) 選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出
聲音輸入	單通道內建麥克風
電源	
電源	12V ±30% DC
電源供率	最大 7.7W ( 12V DC · IR 開 )

環境	
工作溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度 < 95% ( 非冷凝 )
儲存溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度 < 95% ( 非冷凝 )
防護等級	IP67
外觀	
材質	全金屬外殼
尺寸	244.1mm × 79mm × 75.9mm
重量	0.77kg(1.70 lb)


## 尺寸

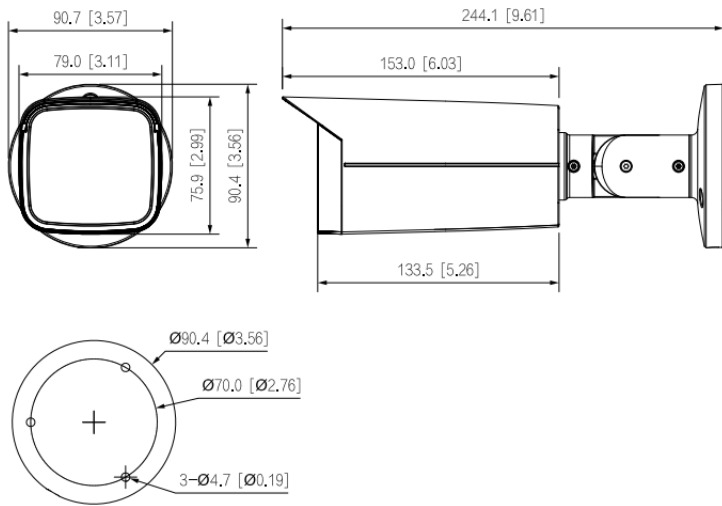

## 配件

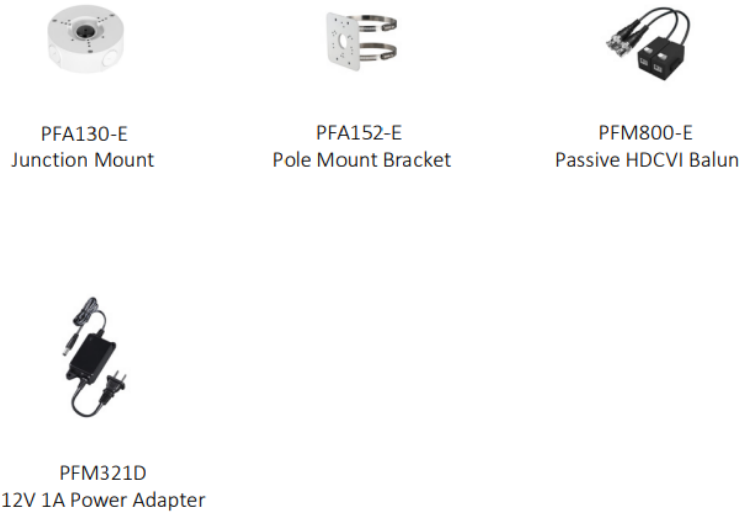

## 安裝示意圖

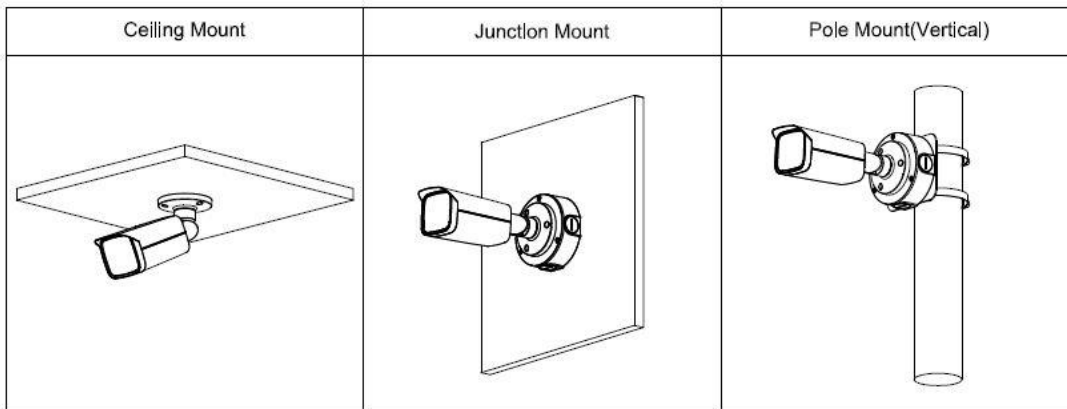

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主