



- 星光 · 120dB True WDR · 3DNR
- 最大 4K 解析度
- 高清/標清可切換
- 聲音輸入接口 · 內建麥克風
- 3.6mm 固定鏡頭
- 最遠紅外長度 80m · 智能紅外

型號：DH-HAC-HFW2802T-A-I8

相機

| | |
|---------|----------------------------------|
| 影像感應器 | 1/1.8" CMOS |
| 有效像素 | 3840(H)×2160(V), 8MP |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門速度 | NTSC : 1/3s~1/100,000s |
| 最低照度 | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR 開啟 |
| 信噪比 | 超過 65dB |
| 紅外距離 | 最遠 80m |
| 紅外開/關控制 | 自動/手動 |
| 紅外 LED | 4 |

鏡頭

| | |
|------|------------------|
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 焦距 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視角 | 高度：87° (55°) |
| 焦點控制 | N/A |
| 近焦距 | 2500mm ; 98.43mm |

平移/傾斜/旋轉

| | |
|----|--|
| 範圍 | 平移：0° ~ 360° ; 垂直：0° ~ 90°;; 旋轉：0° ~ 360° |
|----|--|

影像

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 解析度 | 8MP (3840×2160) |
| 張數 | 15fps@4K, 20fps@6MP, 25 / 30fps@4MP |
| 影像輸出 | 1 路 BNC 高清影像輸出/CVBS 影像輸出 (撥碼開關) |
| 日夜切換 | 自動 (ICR) / 手動 |
| OSD 選單 | 多語言 |
| BLC 模式 | BLC / HLC / WDR |
| 寬動態 | 120 dB |
| 增益控制 | 自動增益控制 |
| 降噪 | 2D/3D |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 智能紅外 | 自動/手動 |

DORI 距離


| | DORI 定義 | 距離 |
|----|---------|-------------|
| 探測 | 25px/m | 3.6mm: 104m |
| 觀察 | 63px/m | 3.6mm:42m |
| 辨識 | 125px/m | 3.6mm: 21m |
| 確認 | 250px/m | 3.6mm:10m |

型號：DH-HAC-HFW2802T-A-I8


| 端口 | |
|------|---|
| 聲音接口 | 1 路內建麥克風 |
| 電源 | |
| 電源 | 12V DC ±30% (建議使用電源轉接器為一台攝影機供電) |
| 電源供率 | 最大 11.3W (12V DC · IR 開啟) |
| 環境 | |
| 工作條件 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 小於 90% RH * 啟動應在 -30°C (-22°F) 以上進行 |
| 儲存條件 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 小於 90% RH |
| 防護等級 | IP67 |

| 外觀 | |
|----|-----------------|
| 材質 | 鋁 |
| 尺寸 | 244mm×90mm×90mm |
| 淨重 | 0.42kg |

尺寸

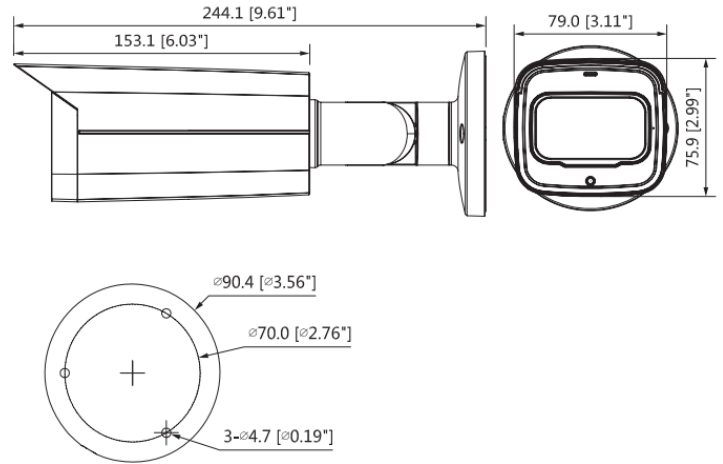

安裝示意圖

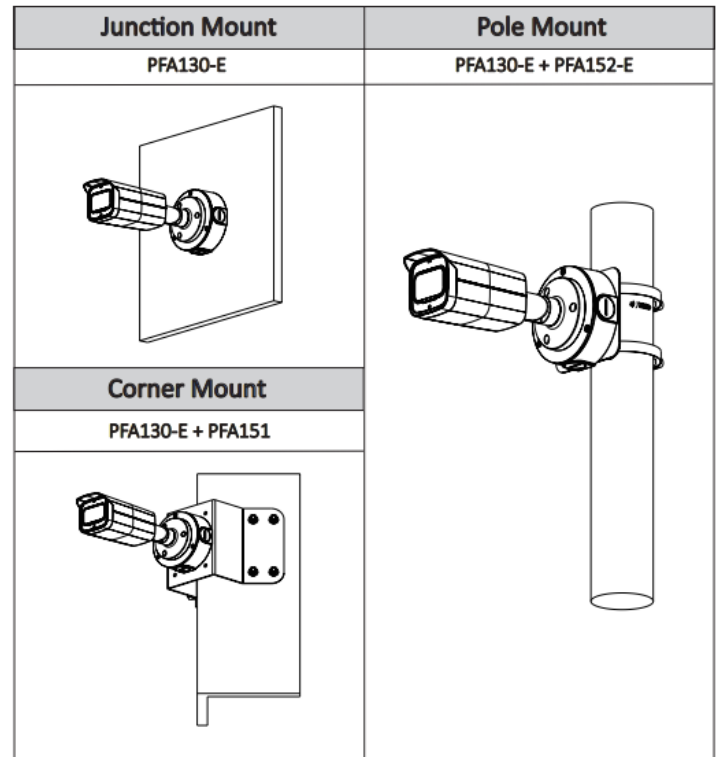

配件



PFA130-E
Junction box



PFA152-E
Pole mount



PFA151
Corner mount bracket



PFM321
12V 1A Power Adapter



PFM320
12V 2A Power Adapter



PFM800-E
Passive HDCVI Balun



PFM320D-015
Power Adapter

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

202210

DahuaTW