



- 最大30fps@1080P
- 高清、標清輸出可切換
- 內建麥克風
- 定焦鏡頭 3.6mm
- 最大紅外線長度 30m · 智能紅外線
- IP67 · DC12V

型號：DH-HAC-HFW1200TN-A

攝影機

影像檢測器	1/2.7" CMOS
像素	1920(水平)×1080(垂直), 2MP
掃瞄系統	Progressive
電子快門速度	NTSC : 1/30s-1/100000s
信噪比	>65dB
最低照明	0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux 紅外開啟
最大紅外線距離	30 m
紅外線開關控制	自動；手動
紅外線 LED 數量	1
範圍	平移: 0°-360°；垂直: 0°-90°； 旋轉: 0°-360°

鏡頭

鏡頭類型	定焦鏡頭			
安裝類型	M12			
焦距	3.6mm			
最大光圈	F1.9			
視野	100° x 84° x 45° (對角線 x 水平 x 垂直)			
光圈類型	固定光圈			
近焦距	3.6mm: 0.8 m			
DORI	探測	觀察	辨識	確認
	49.7 m	19.9m	9.9m	5m

幀數	CVI : 1080P@25/30fps ; 720P@25/30fps ; 720P@50/60fps ; AHD : 1080P@25/30fps ; 720P@25/30fps TVI : 1080P@25/30fps720P ; 720P @25/30fps ; 720P@50/60fps ;
解析度	1080P (1920×1080) ; 720P (1280×720) ; 960H (960×576/960×480)
日夜切換	ICR自動切換
BLC	BLC/HLC/DWDR
WDR	DWDR
白平衡	自動；手動
增益控制	自動；手動
降噪	2DNR
智能紅外線	是
鏡像	關/開
隱私屏蔽	關/開(8 個區域 · 矩形)

端口

影像輸出	1路BNC接口CVI/TVI/AHD/CVBS影像輸出選擇
聲音輸入	1路內建麥克風

電源

電源	12V ±30% DC
供率	最大3.3W (12VDC,紅外線開)

環境

運作溫度 -40°C to +60°C (-40°F to 140°F);
濕度 < 95% (非冷凝)

儲存溫度 -40°C to +60°C (-40°F to 140°F);
濕度 < 95% (非冷凝)

防護等級 IP67


外觀

材質 全金屬外殼

尺寸 174.5 mm × 72.3 mm × 70.6 mm

淨重 0.36Kg

尺寸

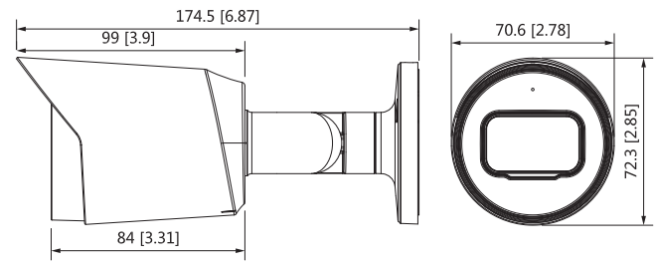

配件



PFA134
Junction box



PFA130-E
IP66 Junction Box (For use
alone or with PFA152-E
pole mount)



PFA152-E
Pole Mount Bracket
(For use with PFA130-E
junction box)



PFM800-E
Passive HDCVI Balun



PFM321D
12V 1A Power Adapter

安裝示意圖

Wall Mount 1	Wall Mount 2	Pole Mount
PFA134	PFA130-E	PFA130-E+PFA152-E