



- 4.3 英寸液晶螢幕，帶有易於按下的金屬按鈕；螢幕解析度 800×480。
- 2MP CMOS；真寬動態。
- 316 不銹鋼面板；IP65，IK08。
- 工作溫度：-30 °C 至 +60 °C。
- 自動照明減少光污染。
- 多種驗證方式：密碼、IC 卡、QR code、遠距開鎖。
- 支援 20,000 個用戶和 10,000 張卡。
- 支援全雙工；管理平台，通過 APP 進行語音通話。
- 支援 SIP 服務器，最多可管理 500 台室內監視器。
- 支援脅迫警報、防拆警報、門磁超時警報。


型號：DH-VTO6521K

系統	
主處理器	嵌入式處理器
操作系統	嵌入式 Linux 操作系統
按鈕類型	機械
網絡協議	RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF
基本	
螢幕類型	非觸控
顯示屏	4.3" 液晶螢幕
解析度	800 (H) × 480 (V)
相機	1/2.8" CMOS 2-MP 低照度高清彩色攝像機
視野	高度：86.4°；V：46.2°；D：100.6°
寬動態	120 分貝
降噪	3D 降噪
視頻壓縮	H.264
視頻分辨率	50Hz：主流（720p@25fps）、子碼流（1080p@25fps） 60Hz：主流（720p@30fps）、子碼流（1080p@30fps）
幀數	25 fps
影像位元	256 kbps–8 Mbps

光補償	自動白光
音頻壓縮	G.711a；G.711u；PCM
音頻輸入	1
音頻輸出	內置揚聲器
音頻模式	2 路語音通訊
音頻增強	迴聲抑制/數字降噪
音頻位元	16 kHz，16 位
功能	
通訊方式	全數位
解鎖模式	卡片；遠距；密碼；QR code
卡的種類	IC 卡
移動檢測	影像移動檢測
留下影片	支援
網頁配置	支援
表現	
讀卡距離	1 cm–3 cm (0.39"–1.18")
本地發卡	是的
套管	316 不銹鋼
容量	
卡容量	10,000

端口	
RS-485	1
Wiegand	1 (輸入或輸出，可配置)
電鎖	1
警報輸入	1 (數字數量)
警報輸出	1 (繼電器)
功率輸出	1 通道，12 V/200 mA
退出按鈕	1
門狀態檢測	1
鎖定控制	1 預設常開 (可通過 RS-485 擴展為 2 路)
網絡端口	1 RJ-45 10/100 Mbps 以太網端口
警報	
篡改警報	是
一般的	
解鎖密碼模式	用戶密碼；公共密碼；脅迫密碼
外觀顏色	銀

尺寸

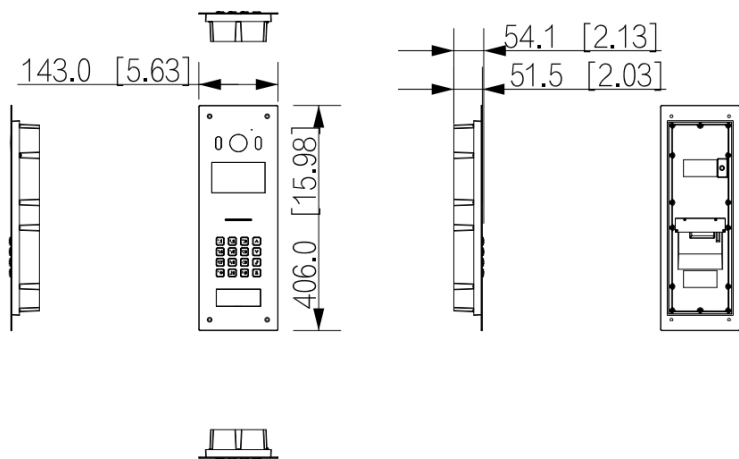

電源	12 VDC, 2 A
電源轉接頭	可選的
安裝	嵌入式安裝；表面貼裝
配飾	可選：嵌入式安裝盒，防雨罩
產品尺寸	406 mm × 143 mm × 54.05 mm
保護	IP65 等級 (安裝需要矽膠密封膠) IK08
工作溫度	-30 °C 至 +60 °C (-22 °F 至 +140 °F)
工作濕度	10%–90% (RH)，非冷凝
工作海拔	0m–3,000m
電源功率	≤ 5 W (待機)，≤ 18 W (工作)
總重量	2.05 kg (4.52 lb)

示意圖

