

- 8MP 1/2.7CMOS 影像感測器 · 低照度 · 高清晰度圖像
- 最大輸出 8 MP (3840 × 2160) @20 fps · 並支援 2688 × 1520(2688 × 1520) @25/30 fps
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 超低碼率
- ROI · SMART H.264+/H.265+ · 編碼靈活 · 適用於各種頻寬和儲存環境
- 智慧監控：區域入侵、絆線入侵（支持人和車輛分類和精確檢測）
- 最大支持 256G Micro SD 卡；內建麥克風
- 12 VDC/PoE 電源
- IP67 防護等級
- SMD Plus

型號：DH-IPC-HFW2841SP-S

攝影機	
影像元件	1/2.7" CMOS
最大解析度	3840 (H) × 2160 (V)
RAM/ROM	128M/256M
掃瞄系統	Progressive
電子快門	自動/手動 1/3 s -1 / 100,000 s
最低照度	0.009 lux@F2.0 (彩色 · 30 IRE) 0.0009 lux@F2.0 (黑白 · 30 IRE) 0 lux (IR on)
信噪比	> 56 dB
照射距離	30 m
IR控制	自動/手動
IR數量	1 個(紅外線)
角度範圍	平移：0°-360° 垂直：0°-90° 旋轉：0°-360°
鏡頭	
鏡頭類型	定焦
焦距	3.6 毫米
最大光圈	F2.0
視野	3.6mm：H: 88°; V: 46°; D: 104°
光圈類型	固定
最短對焦距離	3.6mm：1.9m
智慧功能	
IVS (周界防護)	區域入侵、絆線入侵（支持人和車輛分類和精確檢測）
智慧搜尋	與 Smart NVR 配合，進行精細化智慧搜尋、事件擷取、事件影片合併
影像	
影像壓縮	H.265；H.264；H.264B；MJPEG（僅子流支持）
智能編碼	H.265+；H.264+
張數	主碼流： 3840 × 2160@(1-20 fps)/2688 × 1520@ (1-25/30 fps) 子碼流：704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps)
串流	2 串流


解析度	3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
位元控制	CBR / VBR
影像位元率	H.264: 32 kbps-8192 kbps H.265: 12 kbps-8192 kbps
日夜切換	自動 (ICR) /彩色/黑白
BLC/ HLC	支援
寬動態	120 dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動/手動
降噪	3D 降噪
移動檢測	支援 (4 個區域 · 矩形)
重點區域 (ROI)	支援 (4 個區域)
Smart IR	支援
影像旋轉	0°/90°/180°/270° (支持 90°/270° · 2688x1520 及更低分辨率。)
鏡像	支援
隱私屏蔽	4 個區域
聲音	
內建麥克風	支援
音訊壓縮	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
網路	
網路	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK和API	支援
協議	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
相容性	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
用戶/主機	20 (總頻寬：48M)

型號：DH-IPC-HFW2841SP-S

儲存	FTP; SFTP; Micro SD Card (最大支援 256 GB); NAS
瀏覽器	IE, Chrome, Firefox
智慧型手機	IOS, Android
警報	
警報事件	無 SD 卡；SD 卡已滿；SD 卡錯誤；網路斷開；IP 衝突；非法存取；移動檢測；影片篡改；絆線；入侵；音頻檢測；電壓檢測；SMD；安全異常

電源	
電源	12V DC / PoE (802.3af)
電源功率	基礎: 2.7 W (12 VDC); 3.4 W (PoE) 最大: 4.5 W (12 VDC); 5.4 W (PoE) (H.265+最大解析度+最大碼流值+WDR+最大紅外線+智能規則)
環境	
運行條件	-40°C 至+ 60°C (-40°F 至+ 140°F) / ≤RH≤95
儲存溫度	-40°C 至+ 60°C (-40°F 至+ 140°F)
防護等級	IP67
結構	
材質	金屬
尺寸	166.2 mm × 70 mm × 70 mm(L × W × H)
淨重	0.48 公斤

安裝

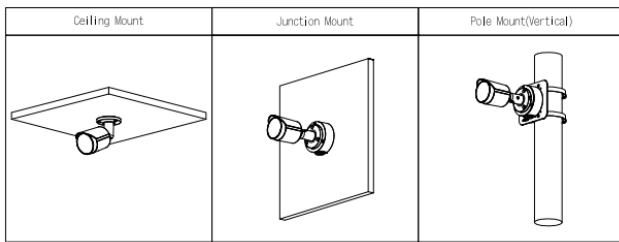

配件



尺寸

