


全景 5MP 網路攝影機

DH-IPC-EB5541-AS




產品特色 Product Features

- 5MP · 1/2.7" CMOS 攝像元件低照度，清晰高畫質
- 最大輸出 5MP(2592×1944)@25/30fps
- H.265 編解碼器，高壓縮率，低位元率
- ROI,H.264+/H.265+ 智慧編碼，適用各種寬頻和儲存環境
- 120dB WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印，適用於各種監視場景
- 智能檢測：入侵，絆線
- 異常檢測：移動檢測，影像篡改，場景變化，聲音異常檢測，SD 異常或錄滿，網路斷線
- 報警：1 輸入/1 輸出；聲音：1 輸入/1 輸出
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB，內建麥克風
- DC12V/PoE/ IP67 · IK10
- 計算熱點。可以調整人數，通過調整時間生成熱點，然後輸出

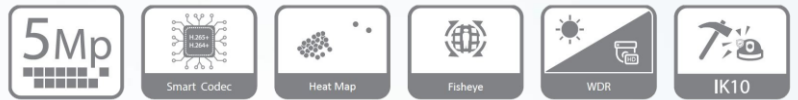


產品尺寸 Product Size

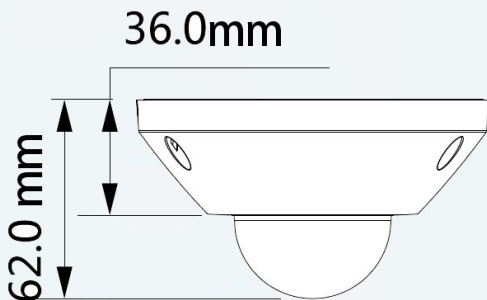

∅110.0mm

∅98.0mm

∅4.5mm

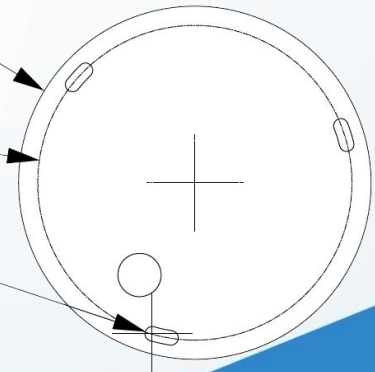

型號：DH-IPC-EB5541-AS

攝影機

攝像元件	1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS
有效像素	2592 (H) × 1944 (V)
ROM/RAM	128 MB/ 512 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 1/3 s~1/100,000 s
最低照度	彩色：0.006 Lux@F2.0 黑白：0.0006 Lux@F2.0 照明燈開啟:0 Lux
信號雜訊比	> 56 dB
平移/傾斜/旋轉	平移:0°~355° · 傾斜:0°~55° · 旋轉:0°~360°

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	1.4 mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H: 180° · V: 180° · D: 180°
光圈類型	固定光圈
近焦距	0.2 m

DORI 距離

DORI 距離	偵測	觀察	辨識	確認
	28 m	11.2 m	5.6 m	2.8 m

智慧事件

熱點地圖	支援
------	----

智能分析

IVS	絆線 · 入侵
人數計算	支援人員在區域內計數，並顯示和輸出年/月/日報告 (需要匹配設備)，支援 4 個地區的人數統計
智能搜索	與 Smart NVR 配合使用，可以進行優化的智慧搜索，事件提取以及與事件影像的合併。

影像

影像壓縮	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG(僅子流支援)
智能編解碼	H.265+ /H.264+

張數	主碼流(2592×1944 @ 1~25 / 30 fps) 子碼流(704×576@1~25fps/704×480@ 1~30fps) 第三碼流(1280×720 @ 1~25 / 30 fps)
串流能力	3 串流
解析度	5M(2592 × 1944) · 3M(2048 × 1536) · UXGA(1600×1200) · 1.3M(1280×960) · 720p(1280×720) · D1(704 × 576/704 × 480) · VGA(640 × 480) · CIF(352×288/352×240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR (可變位元率)
位元率	H.264: 3 kbps~8192 kbps H.265: 3 kbps~8192 kbps
日夜切換	彩色/黑白
背光補償	支援
強光抑制	支援
寬動態	120 dB
場景適應(SSA)	支援
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(RoI)	有 · 4 區
隱私遮罩	4 區

聲音

內建麥克風	有
聲音壓縮	PCM、G.711a、G.711Mu、G726

警報

警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · 非法登入 · 電壓檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 場景變化 · 輸入異常 · 絆線 · 入侵
------	--

網路

通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、SNMP
安全功能	影片加密 · 固件加密 · 配置加密 · 消化 · WSSE · 帳戶鎖定 · 安全日誌 · IP/MAC 過濾 · 生成和導入 X.509 認證 · syslog · HTTPS · 802.1x · 可信啟動 · 值得信賴的執行 · 可信升級

型號：DH-IPC-EB5541-AS

網路

互通性	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、Milestone、Genetec、P2P
最多預覽人數	20 Users
儲存	NAS、FTP、SFTP、Micro SD 卡(最大 256 G)
瀏覽器	IE、IE8、IE9、IE11、Chrome、Firefox
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧手機監控	IOS、Android

接口

聲音輸入/輸出	1 輸入/1 輸出(RCA)
警報輸入/輸出	1 輸入(5mA DC3V~ DC5V) 1 輸出(300mA DC12V)

電源

電源供應	DC12V/PoE
消耗功率	基本功耗：3.7W(12V DC)、4.7W(PoE) 最大功耗(H.265 + 智能功能+ WDR)、5.1W(12V DC)、6W(PoE)


環境

工作溫度	-30°C~+55°C<95%
儲存溫度	-40°C~+60°C
防護等級	IP67、IK10

外觀結構

材質	金屬
尺寸	62.0 mm × Φ110.0 mm
重量	387 g

安裝示意圖
Installation diagram

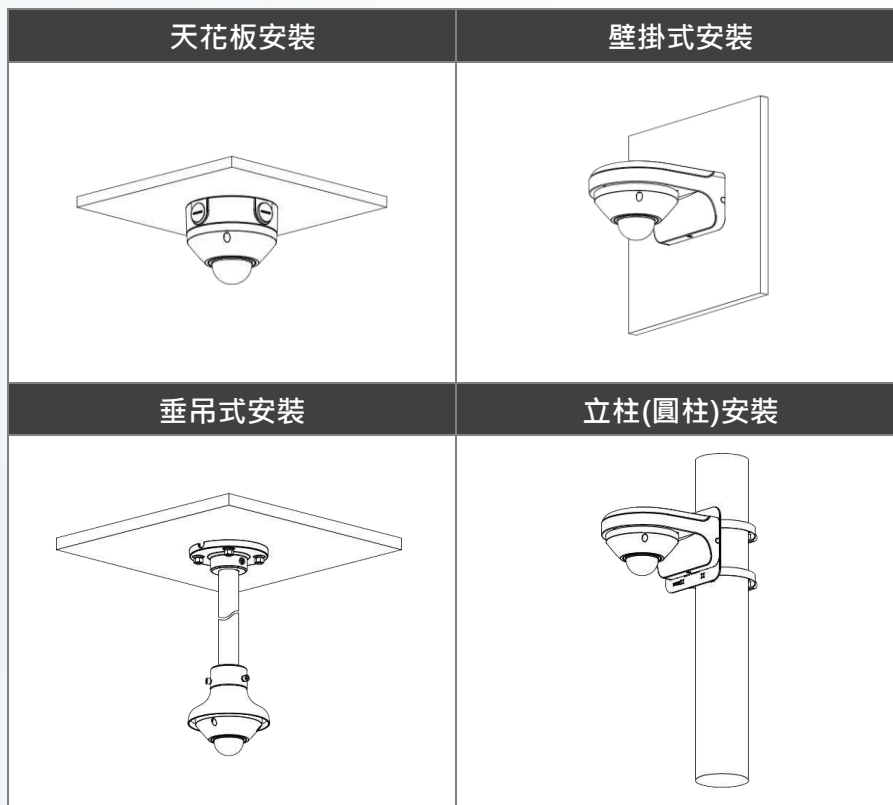

選購配件
Optional Accessories



PFA136
接線盒



PFB203W
L 型支架



PFB220C
懸吊支架



PFA106
轉接座



PFA152E
路燈(圓柱)支架



PFM321D
電源供應器



LR1002-1ET/1EC
PoE to PoC
轉換器



PFM900-E
4 吋多功能
IPC 測試螢幕



PFM114
SD 卡