





- 120dB 真 WDR · 3DNR
- 最大 4K 分辨率
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切换
- 固定鏡頭 3.6mm
- 最大紅外線長度 30m · 智能紅外線
- IP67 · 12V±30%DC

型號: DH-HAC-HFW1801S

攝像機	
攝像元件	1/2.7" CMOS
像素	3840 (H)×2160 (V), 4K
RAM/ROM	512MB/32MB
電子快門	NTSC: 1/4s-1/100000s
最低照度	0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on
紅外線距離	距離可達 30M
紅外線開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	18
水平/垂直/旋轉	水平: 0°-360°/垂直: 0°-90°/旋轉: 0°-360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F2.0
視野角度	3.6mm: 104°×87°×47°
光圈類型	固定光圈
關閉對焦距離	1m/1.8m/3.6m(3.28ft/5.91ft/11.81ft)
影像	
壓縮	CVI:4K@15fps;5M@20fps;4M@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC AHD:4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps TVI: 4K@15fps; 5M@20fps;4M@25fps/30fps

解析度	4K (3840×2160); 5M (2592×1944); 4M(2560×1440);960H (960× 576/960×480)
日/夜	透過 ICR 自動切換
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
降噪	2D&3D 降噪
智能紅外線	支援
電動除霧	支援
數位放大	4 倍
隱私遮罩	關/開(8 區 · 矩形)
埠	
影像接口	CVI / TVI / AHD / CVBS 的視頻影像輸出選擇 一個BNC接口
電源	
電源供應	12V±30% DC
電源功耗	Max 6W (12V DC, IR on)
環境	
操作溫度	-40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95%RH
儲存溫度	-40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95%RH
防護等級	IP67
結構	
外觀	金屬
尺寸	164.7mm×70mm×71.6mm

尺寸

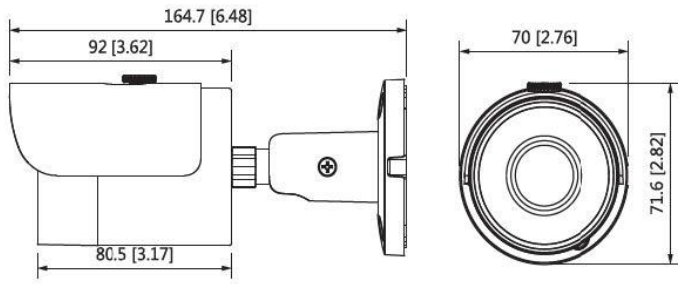

配件



安裝示意圖

Junction Mount	Ceiling Mount	Pole Mount
PFA134	—	PFA134+PFA152-E