

- 適用於所有類比頻道，深度學習的移動檢測2.0
- 深度學習周界防護
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264影像壓縮
- HDTV/ AHD/ CVI/CVBS /IP 影片輸入
- 通過同軸電纜傳輸聲音
- 最多24 路IP攝影機輸入 (高達 6 MP)
- 每個硬碟最大容量10TB



型號：HW-DR716Q1

壓縮和記錄

- H.265 Pro + 影像壓縮提高編碼效率，降低數據儲存成本
- 最高1080p解析度的全頻道錄製

儲存與回放

- 智能搜索高效播放

智能功能

- 基本深度學習的移動檢測、周界防護 (越線和區域入侵檢測)
- 支援類比和智能IP攝影機的多個VCA(影像內容分析)事件


【產品規格】

型號	HW-DR716Q1
移動檢測2.0	
人/車分析	所有類比頻道預設為開啟深度學習的移動檢測2.0，可對人和車進行分類，極度減少物體引起的誤報，像樹葉和燈光；支援按對象或事件類型快速搜索
周界防護	
人/車分析	最多4路
臉部檢測	
人臉檢測與捕捉	人臉圖片檢測、人臉圖片搜索

型號	HW-DR716Q1
紀錄	
影像壓縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
編碼流解析度	未啟用1080p Lite模式： 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 未啟用1080p Lite模式： 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
張數	主碼流： 未啟用1080p Lite模式： 3K碼流登入：3K lite@12fps;4MP lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 5 MP 碼流登入：5MPlite@12fps;4MP lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 4MP碼流登入：4 MPlite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p碼流登入：1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 720p碼流登入：720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 啟用1080p Lite模式： 3Klite/5MPlite@12fps;4MPlite@15fps;1080plite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 子碼流： WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
影像位元	32 Kbps ~ 6 Mbps
雙碼流	支援
串流類型	影像、影像和聲音
聲音壓縮	G.711u
聲音位元	64Kbps
影像和聲音	
IP影像輸入	2路 (最多18路) 最多6 MP解析度 增強型 IP 模式：8路 (最多 24路) · 每路最高 4 Mbps 支援H.265 +/H.265/H.264+/H.264網路攝影機
類比影像輸入	16路 · BNC接口 (1.0 Vp-p, 75 Ω) · 支援同軸管連接
HDMI輸出	1路4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
VGA輸出	1路 · 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
CVBS輸入	NTSC
CVBS輸出	1路 · BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω),
同步播放	16路
HDTVI輸入	3K@20 fps, 5 MP@20 fps, 4 MP@30 fps, 4 MP@25 fps,1080p@30 fps, 1080p@25fps,720p@30 fps, 720p@25 fps
AHD輸入	5 MP@20 fps,4 MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30fps, 720p@25 fps
HDCVI輸入	5MP@20 fps,4 MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30fps, 720p@25 fps

型號	HW-DR716Q1
聲音輸出	1 路 · RCA (線性 · 1 K Ω)
聲音輸入	1 路
雙向聲音	1 路 · RCA (2.0 Vp-p · 1 K Ω) (使用第一個聲音輸入)
網路	
總頻寬	128 Mbps
網路協議	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS,
遠程連線	128
網路接口	1 路 · RJ45 Port · 10/100/1000 Mbps 自適應乙太網路接口
輔助接口	
SATA	1 個 SATA 接口
容量	每個硬碟最大容量 10TB
序列接口	RS-485 (半雙工)
USB 接口	1×USB 2.0 ; 1×USB 3.0
警報輸入/輸出	N/A
一般	
電源	12 VDC
供率	≤24W
工作溫度	-10 °C 到 55 °C (14°F 至 131°F)
工作濕度	10%到 90%
尺寸	315×242 ×45mm (W×D×H)
重量	≤2kg (4.4 lb)

背板介面

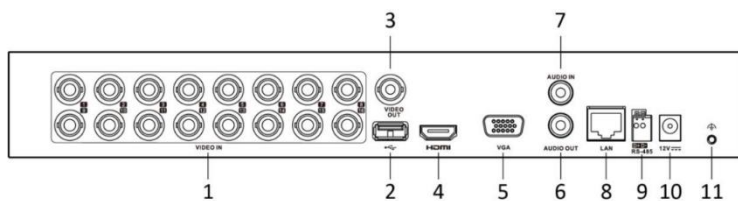

1	影像輸入	7	聲音輸入 · RCA
2	USB	8	LAN網路接口
3	影像輸出	9	RS-485
4	HDMI	10	12 VDC電源
5	VGA	11	GND
6	聲音輸出 · RCA		

■ 規格如有變更，恕不另行通知，以實際產品為準