

16 路 800 萬 H.265 智慧型 DVR



關鍵特點

- 深度學習的移動檢測 2.0，適用於所有類比頻道
- 基於深度學習的周界防護
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 影像壓縮
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP 影像輸入
- 同軸電纜聲音
- 最多 32 路 IP 攝影機輸入 (高達 8 MP)
- 每個 HDD 最高 10TB 容量



型號：HW-DR716U2

壓縮和錄製

- 啟用 H.265 Pro+ 影像壓縮提高編碼效率，降低數據儲存成本
- 最高 8MP 解析度錄製

儲存與回放

- 2 個 SATA 接口
- 智慧搜索高效播放


智能功能

- 深度學習的移動檢測和周界防護 (越線和區域入侵檢測)
- 支援類比和智能 IP 攝影機的多個 VCA 事件 (影像內容分析)

【產品規格】

移動偵測 2.0		CVBS 輸入	PAL/NTSC
人/車分析	所有類比頻道預設啟用深度學習的移動檢測 2.0。可以對人和車輛進行分類，並極度減少物體造成的誤報。像樹葉和燈光等物體。支援按物件或事件類型快速搜索	CVBS 輸出	1 路 BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解析度: PAL: 704 × 576 ; NTSC: 704 × 480
周界防護		VGA 輸出	1 路 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz HDMI/VGA 同步輸出
人/車分析	最多 4 路	HDMI 輸出	1 路 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, HDMI/VGA 同步輸出
錄製		聲音輸入	1 路(最多 16 路)RCA(2.0Vp-p,1 KΩ) 16 路同軸電纜
影像壓縮	H.265 Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264	聲音輸出	1 路 RCA (線性 · 1 KΩ)
編碼解析度	主碼流: 8 MP@8 fps/5 MP@12 fps/3K@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps1080p/720p/ WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) 子碼流: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)	雙向聲音	1 路 RCA (2.0 Vp-p · 1 KΩ)(使用聲音輸入)
影像位元	32 Kbps to 10 Mbps	同步播放	16 路
雙碼流	支援	網路	
碼流類型	影像、影像和聲音	遠程連接	128
聲音壓縮	G.711u	網路協議	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
聲音位元	64Kbps	網路接口	1 路 RJ-45 Port · 10/100/1000 Mbps 自適應乙太網路接口
影像和聲音		輔助接口	
IP 影像輸入	8 路 (最多 24 路) 增強型 IP 模式開啟： 16 路 (最多 32 路) · 每路最高 4 Mbps 支援最高 8MP 解析度 支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP 攝影機	SATA	2 個 SATA 接口
類比影像輸入	16 路 BNC 介面 (1.0 Vp-p · 75 Ω) · 支援同軸連接	容量	每個硬碟容量最高 10TB
HDTVI 輸入	8 MP@15 fps, 5 MP@20 fps, 3K@20 fps, 4 MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 3 MP@18 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps	串行街口	RS-485 (半雙工)
AHD 輸入	5 MP@20 fps, 4 MP@30 fps, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps	USB 接口	前面板:1 × USB 2.0 ; 後面板: 1×USB 3.0
HDCVI 輸入	4 MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps	警報輸入/輸出	N/A
		一般	
		電源	12 VDC,5 A
		功率	≤ 19W
		運作溫度	-10 °C 到 55 °C (14 °F to 131 °F)
		運作濕度	10% 到 90%
		尺寸	380mm×320mm ×48mm (寬×深×高)
		重量	≤ 2.1 kg (4.6 lb.)

背板介面

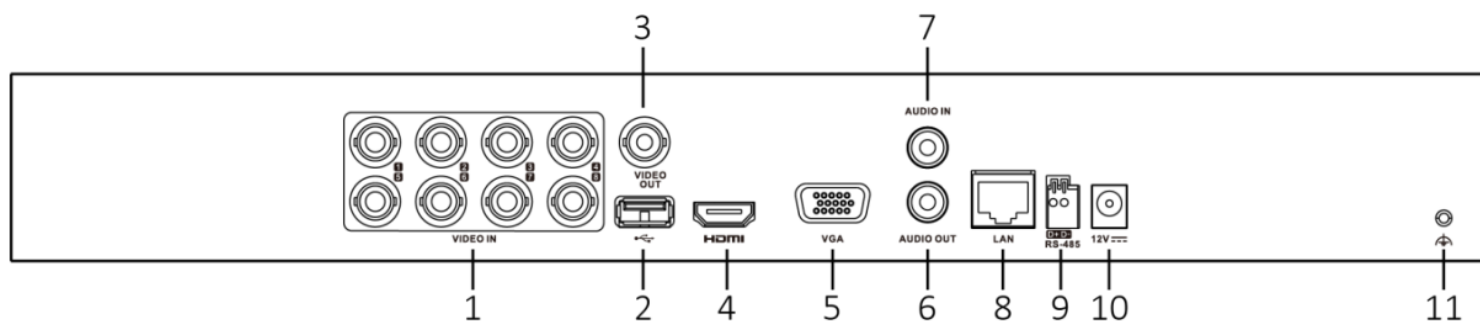

1.影像輸入

2.USB

3.影像輸出

4. HDMI

5. VGA

6.聲音輸出 RCA

7. 聲音輸入 RCA

8.LAN 網路接口

9.RS-485

10. 12 VDC 電源輸入

11.GND

■ 規格如有變更，恕不另行通知，以實際產品為準