



- 最大 25 fps@5MP (16:9 影像輸出)
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 3.6mm 固定鏡頭
- 24/7 彩色成像
- 40M 照明距離
- 內建麥克風
- IP67 · DC12V


型號：DH-HAC-HDW1509TN-A-LED

攝影機					
影像感應	5MP CMOS				
有效像素	2880 (H)×1620 (V)				
畫素	5MP				
掃描系統	Progressive				
電子快門	NTSC : 1/4s-1/100000 s				
信噪比	> 65 dB				
最小照明	0.001 Lux/F1.0 0 Lux (開啟 LED)				
最大照明距離	40m				
照明開/關	自動/手動				
照明數量	2				
範圍	平移：0°-360° 垂直：0°-78° 旋轉：0°-360°				
鏡頭					
鏡頭類型	固定				
安裝類型	M12				
焦距	3.6mm				
最大光圈	F1.0				
視野	H: 88; V: 46°; D: 104°				
光圈類型	固定光圈				
近焦距	2.3m				
DORI	鏡頭	探測	觀察	辨識	確認
	3.6mm	80m	32m	16m	8m
影像					
幀數	CVI: NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: NTSC: 4M@30 fps CVBS: NTSC: 960H				
	解析度	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)			
	BLC	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro			
寬動態	120 dB				
白平衡	自動 ; Area WB				
增益控制	自動; 手動的				
降噪	3D NR				
智能紅外線	支援				
鏡像	支援				
隱私屏蔽	關/開 (8 個區域 · 矩形)				

型號：DH-HAC-HDW1509TN-A-LED

端口	
聲音接口	單通道內建麥克風
影像輸出	通過一個 BNC 端口選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出
電源	
電源	DC 12V ±30%
電源供率	最大 6.4W (12V DC · 暖光亮)
環境	
工作溫度	-40°C 至 +60°C (-40°F 至 140°F) ; 濕度 <95% (非冷凝)
儲存溫度	-40°C 至 +60°C (-40°F 至 140°F) ; 濕度 <95% (非冷凝)
防護等級	IP67
外觀	
材質	金屬外殼
尺寸	Φ106.0 mm × 93.6 mm
淨重	0.48 kg

尺寸

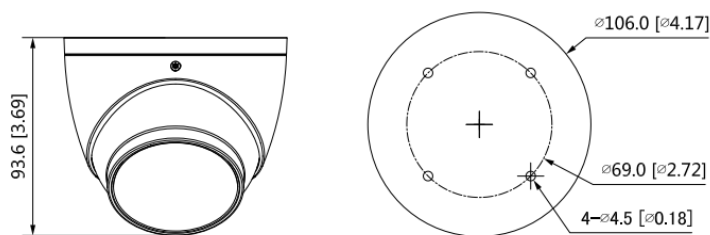

配件



PFA139
Junction box



PFA130-E
Water-proof Junction Box



PFB205W
Wall Mount Bracket



PFA106+PFB220C
Adapter Plate of Mini Dome &
Eyeball Camera + Ceiling Mount
Bracket of Mini Dome & Eyeball
Camera



PFA152-E+PFB205W
Pole Mount Bracket +
Wall Mount Bracket



PFM800-4K
Passive HDCVI Balun



PFM321D
12 V 1A Power Adapter

安裝示意圖

