



- 最大 25 fps@5MP (16:9 影片輸出)
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 內建麥克風
- 定焦鏡頭 3.6mm
- 最大紅外線長度 30m · 智能紅外線
- IP67 · DC12V
- 快速安裝節省安裝時間

型號：DH-HAC-HDW1500TLQN-A

攝影機				
影像檢測器	1/2.7" CMOS			
像素	2880(水平)×1620(垂直), 5MP			
掃瞄系統	Progressive			
電子快門速度	NTSC : 1/30s-1/100000s			
信噪比	>65dB			
最低照明	0.01Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux LED 開啟			
最大 LED 距離	30 m			
LED 開關控制	自動 ; 手動			
紅外線 LED 數量	1			
範圍	平移: 0°-360° ; 垂直: 0°-78° ; 旋轉: 0°-360°			
鏡頭				
鏡頭類型	定焦鏡頭			
安裝類型	M12			
焦距	3.6mm			
最大光圈	F1.6			
視野	109°×92°×48 (對角線 x 水平 x 垂直)			
光圈類型	固定光圈			
近焦距	3.6mm: 1.6 m			
DORI	探測	觀察	辨識	確認
	80 m	32m	16m	8m

幀數	CVI : 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: 4M@30 fps TVI : 4M@30 fps CVBS: 960H
解析度	5M (2880×1620) ; 4M (2560×1440) ; 1080P (1920×1080) ; 720P (1280×720) ; 960H (960×576/960×480)
日夜切換	ICR自動切換
BLC	BLC/HLC/DWDR
WDR	DWDR
白平衡	自動 ; 手動
增益控制	自動 ; 手動
降噪	2DNR
智能紅外線	是
鏡像	關/開
隱私屏蔽	關/開(8 個區域 · 矩形)

端口	
影像輸出	1路BNC接口CVI/TVI/AHD/CVBS影像輸出選擇
聲音輸入	1路內建麥克風
電源	
電源	12V ±30% DC
供率	最大3.2W (12VDC,紅外線開)

型號：DH-HAC-HDW1500TLQN-A

環境

運作溫度 -40°C to +60°C (-40°F to 140°F);
濕度 < 95% (非冷凝)

儲存溫度 -40°C to +60°C (-40°F to 140°F);
濕度 < 95% (非冷凝)


防護等級 IP67

外觀

材質 內芯：金屬+塑料
蓋子：塑料
底座：塑料

尺寸 $\phi 97.1 \text{ mm} \times 91.4 \text{ mm}$ ($\phi 3.82" \times 3.6"$)

尺寸

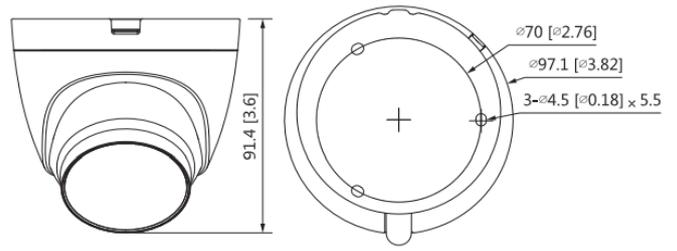

配件



PFA13G
Junction Box



PFB205W
Wall Mount Bracket
(For use alone or with
PFA152-E)



PFA152-E
Pole Mount Bracket
(For use with PFB204W)



PFA130-E
IP66 Junction Box




PFM800-4K
Passive HDCVI Balun



PFM321D
12V 1A Power Adapter

安裝示意圖

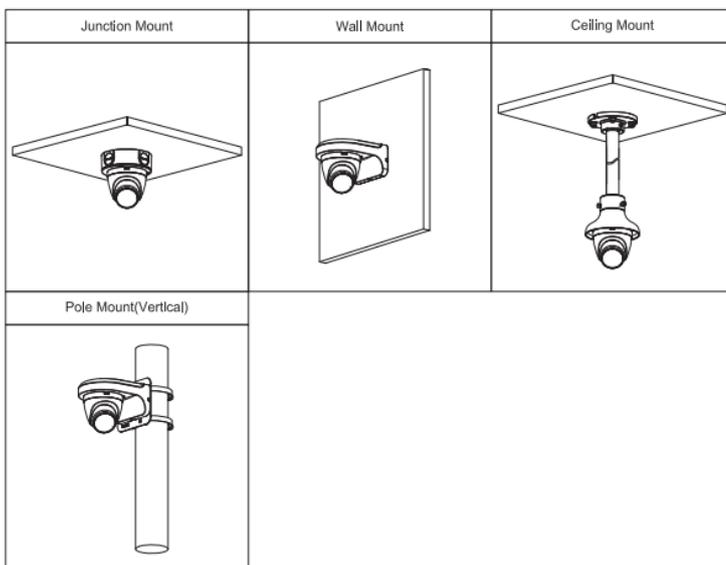

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

202307