



- 星光級 0.004Lux · 有效提升影像夜視效果
- 120dB 真實寬動態 · 2D/3D 專業降噪技術
- CVI、AHD、TVI、CVBS 影像訊號輸出(指撥開關切換)
- 3.6mm 固定鏡頭
- 智能紅外線 · 紅外線距離 80M
- IP67 防水等級



## 型號：DH-HAC-HFW2241T-I8-A

攝像機		影像輸出	1 路 BNC HD 輸出或 CVBS 輸出(指撥切換)
攝像元件	1/2.8" CMOS	日夜切換	自動(ICR) / 手動
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2MP	OSD 語言	多國語言
掃描系統	Progressive	背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
電子快門	1/3~1/100,000s	寬動態	120dB
最低照度	0.004Lux/F1.6 · 30IRE · 0Lux IR ON	增益控制	自動增益
信號雜訊比	高於 65dB	雜訊抑制	2D / 3D 降噪
紅外線距離	距離可達 80M	白平衡	自動 / 手動
IR 開/關控制	自動 / 手動	Smart IR	自動 / 手動
LED 數量	4	接口	
鏡頭		聲音	1 路聲音輸入與內建麥克風
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈	電源	
安裝類型	Board-in	電源供應	DC12V±30%
鏡頭選擇	3.6mm	電源功耗	Max 10.1W (IR ON)
最大光圈	F1.6	環境	
視野角度	H : 86.9°、52.8°	工作環境	-40°C~+60°C · 濕度小於 95%
對焦控制	N/A	防護等級	IP67
關閉近焦距離	1200mm / 2200mm	外觀	
平移 / 垂直 / 旋轉		主體材質	鋁合金
範圍	水平：0°~360° · 垂直：0°~90° · 旋轉 0°~360°	尺寸	244.1mm×90.4mm×90.4mm
影像		重量	0.75kg
解析度	1080P ( 1920×1080 )		
張數	25/30fps@1080P · 25 /30/50/60fps@720P		

### 選購配件



PFA130-E  
Junction box



PFA152-E  
Pole mount



PFA151  
Corner mount bracket



PFM800-E  
Passive HDCVI Balun



PFM321  
12V 1A Power Adapter


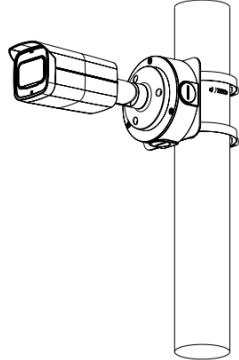



PFM320  
12V 2A Power Adapter



PFM300  
12V 2A Power Adapter

# 安裝示意圖

Junction Mount	Pole Mount
PFA130-E	PFA130-E + PFA152-E
	
Corner Mount	
PFA130-E + PFA151	
	

# 尺寸

