




- 4.3 英寸液晶觸摸屏；分辨率 480×272
- 配備 2MP 廣角雙鏡頭·白色 LED 照明器·紅外燈
- 支持人臉·卡和密碼考勤
- 支持 500 位用戶·500 張面部圖像·500 張卡片·150,000 條記錄和
- 在沒有網絡的情況下工作
- 臉部相機距離：0.3 m–1.5 m
- 人臉驗證準確率 99.5%；人臉比較速度 0.3 s/秒
- 人；錯誤識別率低；支持活力檢測

型號：DH-ASA3213GL-MW

技術規格	
系統	
主機處理器	嵌入式微處理器
網路協議	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
OSDP 協議	支援
互通性	CGI
SDK	支援
基本規格	
顯示	4.3 英寸 TFT 顯示屏
螢幕類型	電容螢幕
解析度	480×272
攝影機	2MP CMOS 高清晰度相機
語音提示	支援
材質	PC + ABS
功能	
讀卡類型	IC 卡
網路更新	支援
外圍讀卡器	1 個 RS-485
實時監控	支援
多重認證	支援
刷卡後拍攝臉部圖像	支援
自動註冊	支援
出勤率	
出勤記錄導出	USB 閃存盤導出
出勤模式	固定出席；免費參加
出勤統計	人員統計·月份·異常
部門設置	20 個部門
輪班設置	24 班

容量	
用戶容量	500
臉容	500
卡容量	500
密碼容量	500
記錄容量	150,000
端口	
RS-485	1
USB	1 USB/2.0 端口
網路	1 RJ-45 · 10 Mbps / 100 Mbps 自適應
報警輸入	1
報警聯動	支援
退出按鈕	1
門狀態檢測	1
鎖定控制	1
警報	
修改	支援
一般	
電源適配器	附贈
電源模式	DC 12V 1.5A
消耗功率	≤18W
產品尺寸	116 毫米×107 毫米×22 毫米 (4.57 英寸×4.21 英寸×0.87 英寸)
工作溫度	-10°C 至+ 55°C (+ 14°F 至+ 131°F)
工作濕度	5%RH–95%RH (非冷凝)
操作環境	室內
安裝方式	表面貼裝; 桌面安裝
認證	CE / FCC

應用

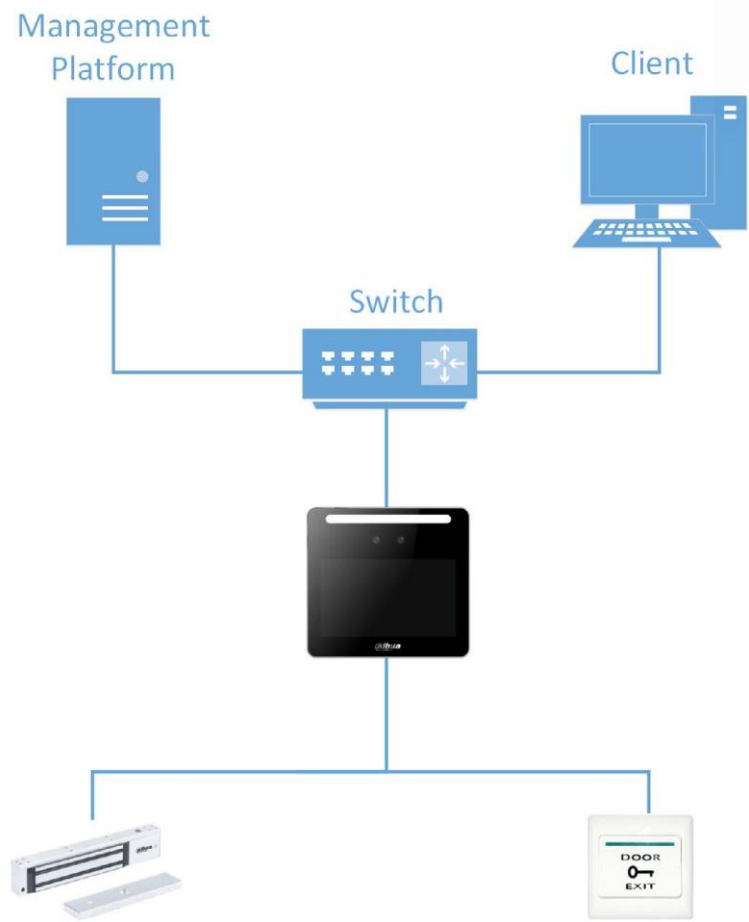

尺寸

