



- 200 萬像素 CMOS 攝像頭
- 機械按鈕·夜視和語音指示燈
- PoE、160°視角
- 兼容 VTH5222CH-S1 和 VTNS1006A-2
- 群呼
- 2 線供電
- 鋁合金板
- IP55 和 IK07
- 表面安裝和齊平安裝

型號：DH-VTO2202F-P

技術規格	
系統參數	
主機處理器	嵌入式處理器
攝影機	CMOS 低照度 2MP 高清彩色 160°魚眼攝影機
視角	H:160°
焦距	1.95 mm
WDR	支援
降噪	噪音抑制和迴聲消除
影像編碼	H.264
幀率	NTSC:30 fps
聲音編碼	G.711 U
影像位元率	256K to 2M
光補償	IR 補償
端口	
RS-485	1
警報輸出	1
鎖定控制	1 組
門狀態檢測	1 組
Eoc	1 組
退出按鈕	1
防拆開關	1 組
網路端口	1
電源輸出	12V/100mA
警報參數	
篡改警報	支援
門感應器超時報警	支援

警報輸入	支援
警報輸出	支援
一般參數	
聲音輸入	內建全向麥克風
聲音輸出	內建揚聲器
狀態指標	呼叫&通訊&解鎖
溝通方式	數據通信
解鎖模式	遠端解鎖
自動快照	支援
保留影像或短信	支援
儲存	擴充 64 G TF 卡
WEB 配置	支援
實時監控	支援
一般參數	
網路更新	在線更新
材料	鋁
電源供應方式	2 線式接口或 PoE
額定功率	12V DC
額定電流	1A
安裝方式	支援表面安裝和齊平安裝
尺寸	130 mm×96 mm×28.5 mm
工作溫度	-30°C ~ +60°C
工作濕度	10%–90%
氣壓	86kPa–106kPa
電源功耗	≤12W
重量	0.35kg(0.77lb)
環境要求	室外

相關產品



DHI-VTH2421FW-P



PFS3005-4ET-60



VTM115



VTM114(Front)



VTM114(Back)




DHI-VTH5222CH-S1



DHI-VTNS1006A-2

尺寸

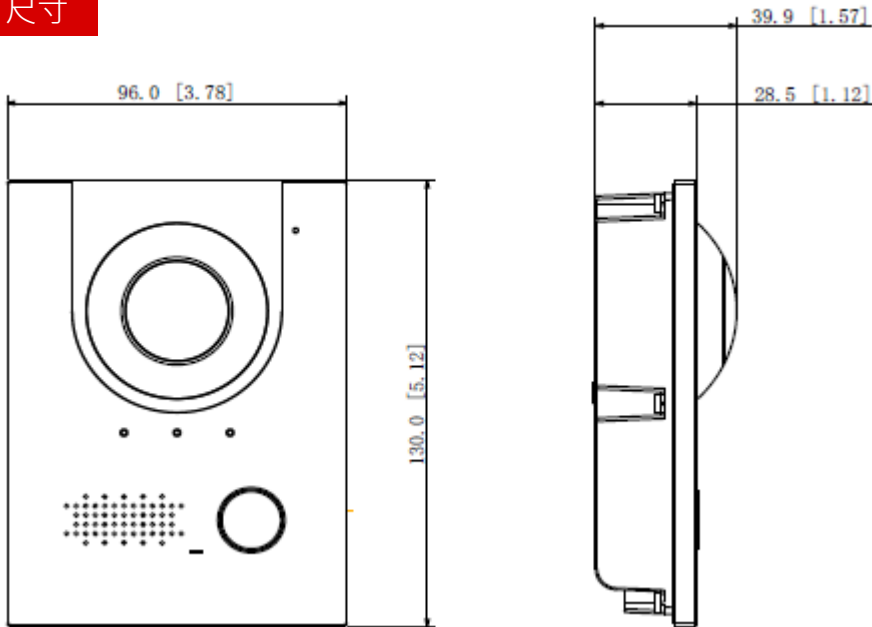

應用

