



- 5MP · 1/2.7" CMOS 攝影元件 · 低照度 · 高畫質
- 2688×1520@25/30fps · 最大支援 5MP(2592×1944)@20fps
- 智能 264/H.265 靈活編碼 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- IVS 智慧影像監控 · 絆線入侵 · 區域入侵
- 異常檢測：移動偵測、影像篡改、無 SD、SD 卡已滿、SD 卡錯誤、網路斷線、IP 衝突、非法登入、電壓檢測
- Micro SD 儲存(最大 256GB)

**型號：DH-IPC-HDBW2531E-S-S2**

攝影機	
影像感應	1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS
像素	2592(H)×1944(V)
ROM/RAM	128MB/256MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照明	0.008Lux@F1.6
照明距離	30M
照明開/關	自動 / 手動
照明數量	3(IR LED)
範圍	水平：0°~355°;傾斜：0°~65°;旋轉：0°~355°
鏡頭	
鏡頭	固定鏡頭
安裝類型	M12
焦距	2.8mm ; 3.6mm
最大光圈	F1.6/F1.6
視角	2.8 mm 水平：103° · 垂直：71° · 對角線：132° 3.6 mm 水平：84° · 垂直：58° · 對角線：110°
光圈類型	固定光圈
近焦距	2.8mm：0.9m / 3.6mm：1.6m


	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
DORI	2.8 mm	56m	22.4m	11.2m	5.6m
	3.6 mm	80m	32 m	16m	8 m
智能事件					
IVS	絆線入侵、區域入侵				
影像					
壓縮	H.265 ; H.264 ; H.264B ; MJPEG ( 僅支持通過子流 )				
智能編解碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+				
影像張數	主碼流： 2592×1944 ( 1fps-20fps ) 2688×1520 ( 1fps-25/30fps )				
	子碼流： 704×576 ( 1fps-25fps ) 704×480 ( 1fps-30fps )				
	串流				
串流	2 流				
解析度	2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240)				
位元控制	CBR/VBR				
影像位元	H.264：32 Kbps-8192 Kbps H.265：12 Kbps-8192 Kbps				

# 型號：DH-IPC-HDBW2531E-S-S2

日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
BLC	是的
HLC	是的
寬動態	120dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域 (RoI)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (支援 90°/270° · 解析度 2592×1944 以下)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區
<b>警報</b>	
警報事件	警報事件 沒有 SD 卡；SD 卡已滿；SD 卡錯誤；網絡斷線；IP 衝突；非法登入；動態檢測；影像篡改；絆線入侵；區域入侵；場景變換；聲音檢測；電壓檢測；外部警報；SMD
<b>網路</b>	
乙太網路	RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)
SDK 和 API	是
網路安全	影像加密；固件加密；配置加密；消化；WSSE；帳戶鎖定；安全日誌；IP/MAC 過濾；X.509 認證的生成和導入；系統日誌；HTTPS；802.1x；可信啟動；可信執行；可信升級
網路協議	IPv4/v6、HTTP、HTTPs、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、802.1x、Bonjour
互通性	ONVIF ( Profile S/Profile G/Profile T )、CGI、P2P、Milestone、Genetec
最多預覽人數	20
儲存	FTP；Micro SD 卡 ( 支持最大 256 G )；NAS；SFTP

瀏覽器	IE, Chrome, Firefox, Safari
軟體	Smart PSS, DSS, DMSS
手機	IOS, Android
<b>認證</b>	
認證	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
<b>電源</b>	
電源供應	DC 12V/PoE(802.3af)
能量	<6.1W
<b>環境</b>	
工作環境	-40°C ~ 60°C (-40°F to +140°F) 濕度:95% RH
防護等級	IP66、IK10
<b>外觀</b>	
材質	金屬
尺寸	81mm × Φ109.9mm (3.19" × Φ4.33")
重量	0.35kg (0.77 lb)

## 尺寸

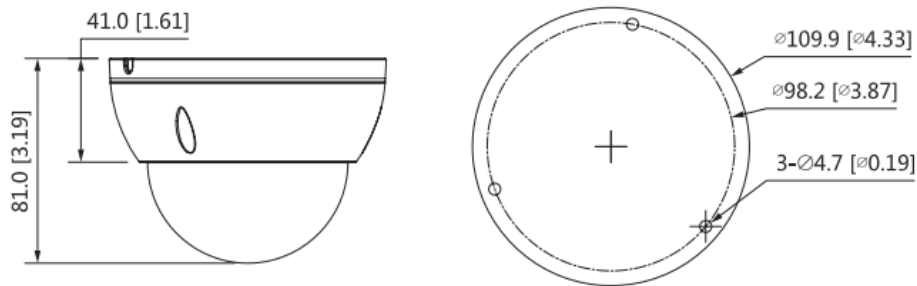

## 配件



PFA136  
Junction Box



PFA200W  
Rain Shade



PFB203W  
Wall Mount



PFA152-E  
Pole Mount



PFA106  
Mount Adapter



PFB220C  
Ceiling Mount



PFM321D  
DC12V1A Power  
Adapter



LR1002-1ET/1EC  
Single-port Long  
Reach Ethernet over  
Coax Extender

## 安裝示意圖

Junction Mount	Wall Mount	Wall Mount	Pole Mount
PFA136	PFA136+PFA200W	PFB203W	PFB203W+PFA152-E
Ceiling Mount			
PFA106+PFB220C			

202207

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主