



- 最高 30fps@1080P
- 高清和標清輸出可切換
- 3.6mm 固定鏡頭
- 內建麥克風
- 最大紅外距離 30m，智能紅外
- IP67，DC12V

型號：DH-HAC-HDW1200TL-A

攝像機

影像感應	1/2.7 inch CMOS
解析度	1920(H)×1080(V), 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	NTSC：1/30s-1/100000s
信噪比	>65dB
最小照度	0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on
IR 距離	30 m
IR 控制	自動/手動
IR 數量	1
範圍	平移：0°-360° 垂直：0°-78° 旋轉：0°-360°

鏡頭

鏡頭類型	定焦
安裝類型	M12
焦距	2.8 mm; 3.6 mm
最大光圈	F1.9
視野	3.6 mm: 100° x 84° x 45° (對角線 x 水平 x 垂直)
光圈類型	固定的
近焦距	3.6 mm: 0.8 m

DORI	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	3.6 mm	49.7m	19.9 m	9.9m	5m

影像


張數	CVI：1080P@25/30fps；720P@25/30fps；720P@50/60fps； AHD：1080P@25/30fps；720P@25/30fps； TVI：1080P@25/30fps；720P@25/30fps； 720P@50/60fps； CVBS：960H
解析度	1080P (1920×1080)；720P (1280×720)；960H (960×576/960×480)
日夜切換	ICR 自動切換
BLC	BLC/HLC/DWDR
寬動態	DWDR
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
降噪	2D NR
智能紅外	是的
電子除霧	是的
鏡像	關/開
隱私屏蔽	關/開 (8 個區域，矩形)

端口

音頻輸出	1 路內建麥克風
影像輸出	通過一個 BNC 端口選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出

電源	
電源供應	12V ±30% DC
能量消耗	最大 3.3W (12V DC, IR on)
環境	
工作溫度	-40°C 至 +60°C (-40°F 至 140°F) ; <95% (非冷凝)
儲存溫度	-40°C 至 +60°C (-40°F 至 140°F) ; <95% (非冷凝)
防護等級	IP67
結構	
材質	金屬上圓頂+塑料下圓頂+塑料蓋
尺寸	φ97.0 mm × 85.8 mm
重量	0.22 Kg (0.49 lb)

尺寸

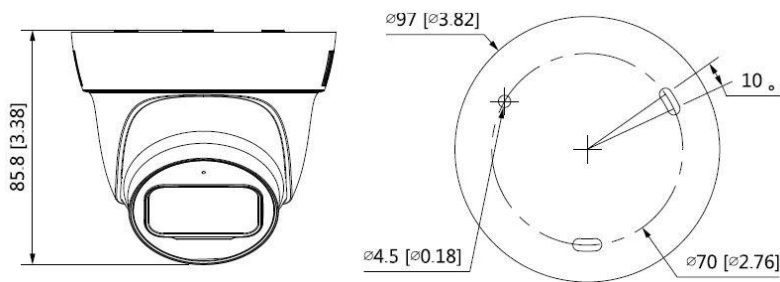

配件



安裝示意圖

