

AVZ8136



8-BAY PENTABRID 36CH XVR

FEATURES

雲端服務 - EaZy Networking*

- ❖ EaZy Networking, 由AVTECH提供的雲端服務, 透過簡易的三個步驟, 即可將裝置連結到免費的手機監控軟體EagleEyes.
- ❖ 提供“Buddy”功能, 可分享權限給其他人
- ❖ 裝置 登入/登出通知報告




影像推播 & 狀態推播 - 使用EagleEyes App來傳遞事件通知

- ❖ 當事件觸發時, 影像推播功能能夠傳送即時通知到已連接至DVR之專制
- ❖ 狀態推播能夠傳送即時通知當影像遺失或硬碟移除等等




影像輸入

- ❖ 32個頻道可支援IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H影像輸入, IP之頻道可達4路
- ❖ 所有頻道皆可使用1080P之即時錄影

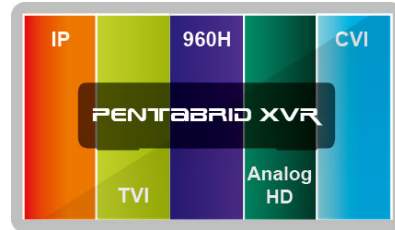

支援次螢幕

- ❖ 主螢幕利用HDMI輸出, 可以指定一個次螢幕來顯示即時畫面, 提醒螢幕或事件螢幕

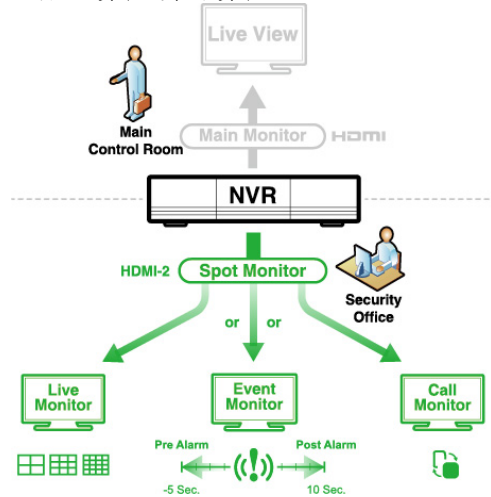

智能影像分析

- ❖ 智慧TVI DVR可以支援IVS (智慧影像系統), 能夠去建立虛擬偵測線來統計人數, 虛擬圍籬和單方向通過

▶ SPECIFICATIONS

▼ Video		
影像系統		NTSC / PAL (auto detection)
影像壓縮格式		H.264
影像輸入源		IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H
影像輸入數		32 quadbrid channels (TVI / CVI / Analog HD / 960H) + 4 IP channels
影像輸入介面	Analog Mode	Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC
	IP Mode	Ethernet, 1000 Base-T
影像輸出 80P)•YES (1080P display / Spot Monitor supported)	BNC	YES (Spot Monitor supported)
	0P)	YES (1080P display / Spot Monitor supported)
	HDMI	HDMI-1 (4K2K display) / HDMI-2 (1080P display / Spot Monitor supported)
影像解析度	Analog Mode	1080P / 720P / QHD / 960H / Frame / Field / CIF
	IP Mode	1920 x 1080 / 1280 x 720/ 640 x 480 / 320 x 240
▼ Record & Backup		
最大錄影比率	Analog Mode	Up to 384 IPS @ 1920 x 1080 (32 channels)
	IP Mode	UP to 60 IPS @ 1920 x 1080 (4 channels)
錄影模式		Manual / Timer / Motion / Alarm / Remote
警報預先錄影		YES
回放頻道		16CH
快速搜尋		Time / Motion / Alarm search mode
備份設備		USB 3.0 drive / Network
定時備份		YES (USB hard drive or FTP)
▼ Audio		
聲音輸入		16
聲音輸出		2
▼ External I/O		
RS485		YES
警報輸入		8
警報輸出		1
警報 Scenario		YES
▼ General		
硬碟儲存容量		10TB SATA HDD x 8
SATA 介面		YES
影像畫質調整		SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL
USB 滑鼠控制		YES
位移觸發區塊		16 × 12 grids per channel
位移靈敏度調整		3 adjustable parameters for accurate detection
事件通知		Push Video / Push Status / FTP / E-Mail
事件跳出視窗& 預覽		YES
數位放大		2X digital zoom
PTZ 控制		YES
按鍵鎖 (密碼保護)		YES
使用者權限等級		4 user levels for different access privilege
影像遺失偵測		YES
攝影機名稱		Supports up to 25 letters
影像調整		Hue / Saturation / Contrast / Brightness
日期格式		YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY
日光節約		YES
電源 (±10%)		19V/4.7A
工作溫度		10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
工作濕度		10% ~ 85%
尺寸 (mm)**		358mm(L) x 267mm(W) x 152mm(H)

SPECIFICATIONS

▼ Network	
Ethernet 網路協定	1000 Base-T. Supports remote control and live view via Ethernet TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS
▼ Remote Surveillance from PC	
作業系統	Windows
支援平台	Web Browser: <ul style="list-style-type: none"> ■ Windows Edge, Internet Explorer (Windows 8 and later version) ■ Safari, Google Chrome & Mozilla Firefox (Windows Vista and later version)
最大連線人數	CMS Lite: 32CH central management software for Windows OS 20
網路端壓縮格式	H.264
網路即時聲音	9CH (Selectable)
遠端獨立操作	支援
遠端事件備份與回放	支援
▼ Mobile Surveillance	
App	EagleEyes
支援裝置	iOS & Android devices
Push Video	支援(9CH)
Push Status	支援
▼ Others	
EaZy Networking	支援
Alarm Scenario Setup	支援
Spot Monitor Setup	Call Monitor / Event Monitor / Live Monitor (HDMI-2, VGA & Composite Selectable)
IVA	支援(CH1 ~ CH4 in analog mode)
DCCS Support	支援
AVTECH Free DDNS service	支援
隱蔽遮罩	支援
多工操作	即時畫面 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作
系統還原	電源失效後系統自動還原
可選配之配件	HDMI 分配器 (HDM02) / USB 搖桿(AVX102)

* The specifications are subject to change without notice.
 ** Dimensional tolerance: ±5mm

REAR PANEL

