8 路 1U 8PoE 1HDD NVR

- 支援 Smart H.265+、H.265、Smart H.264+、H.264 和 MJPEG 解碼格式
- 最大解碼能力：8×1080p@30fps
- 最大 160/160/80 Mbps 輸入/記錄/輸出頻寬
- 支援解析度高達 12 MP 的 IP 攝影機
- AI 主機支援 4 路 SMD Plus
- AI 攝影機支援人臉偵測與辨識、周界防護、SMD Plus、人流計數、立體分析和熱地圖
- 支援 EPTZ、一鍵布撤防

型號：DH-NVR4108HS-8P-4KS3

系統	
主處理器	工業級處理器
作業系統	嵌入式 Linux
操作界面	網路、本機圖形使用者介面
AI 智能	
AI 主機	SMD Plus
AI 攝影機	人臉偵測；人臉辨識；周界防護；SMD Plus；人流計數；立體分析；熱地圖
周界防護	
AI 攝影機（頻道數）	6 路
人臉偵測	
臉部屬性	性別；年齡層；眼鏡；表情；口罩；鬍鬚
AI 攝影機（頻道數）	6 路
人臉辨識	
AI 攝影機（頻道數）	6 路
SMD Plus	
AI 主機	4 路：對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化所造成的誤報
AI 攝影機	6 路

聲音和影像	
接入頻道	8 路
網路頻寬	AI 停用：160Mbps 輸入、160 Mbps 記錄和 80Mbps 輸出 AI 啟用：80 Mbps 輸入、80 Mbp 記錄和 60 Mbps 輸出
解析度	12 MP；8 MP；6 MP；5 MP；4 MP；3 MP；1080p；960p；720p；D1；CIF；QCIF
解碼能力	AI 停用：1 路 12 MP@30 fps；2 路 8 MP@30 fps；3 路 5 MP@30 fps；4 路 4 MP@30 fps；8 路 1080p@30 fps AI 啟用：1 路 12 MP@30 fps；1 路 8 MP@30 fps；2 路 5 MP@30 fps；3 路 4 MP@30 fps；7 路 1080p@30 fps
影像輸出	1 HDMI, 1 VGA 同源模式：HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 異構模式：HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
分割畫面	主畫面：1/4/8/9 子畫面：1/4/8/9
第三方支援	ONVIF；Panasonic；Sony；Axis；Arecont；Pelco；Canon；Hanwha
壓縮標準	
影像壓縮	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
聲音壓縮	G.711a；G.711u；PCM；G726

型號：DH-NVR4108HS-8P-4KS3

網路	
網路協議	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search（ 支援 IP 攝影機, DVR, NVS, etc.)
行動裝置	iOS; Android
相容性	ONVIF 22.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK
瀏覽器	Chrome；IE；Safari；Edge；Firefox

錄影回放	
多路回放	最多 8 路
錄影模式	一般；移動偵測；智能；警報
備份方法	USB 裝置和網路
播放模式	即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放

警報	
一般警報	移動偵測；隱私遮罩；影像遺失；場景變換；PIR 警報；IPC 外部警報
異常警報	攝影機斷線；儲存錯誤；磁碟已滿; IP 衝突；MAC 衝突；登入被鎖定；和網路安全例外
智能警報	人臉偵測；人臉辨識；周界防護；SMD Plus；人流計數；立體分析；熱地圖
警報聯動	紀錄；快照；IPC 外部警報輸出；聲音；蜂鳴器；日誌；預置點；電子郵件

端口	
聲音輸入	1 路 RCA
聲音輸出	1 路 RCA
硬碟接口	1 個 SATA 連接端口，每個磁碟最多可包含 20 TB。
USB	2 個（1 個前置 USB 2.0 連接端口、1 個後置 USB 2.0 連接端口）
HDMI	1
VGA	1
網路接口	1 個（10/100/1000 Mbps 乙太網路端口，RJ-45）
PoE 端口	8 端口，10/100 Mbps，IEEE 802.3 af/at

一般	
電源	53 VDC, 1.81 A
供率	NVR 總輸出<10W（不含硬碟） PoE 總輸出功率 72W，單埠最大輸出功率 25.5W
重量	0.92 kg
產品尺寸	260.0 mm × 232.5 mm × 47.6 mm (W × D × H)
工作環境	–10 °C 至 +55 °C ，10%–93% (RH)，非冷凝
儲存溫度	–20 °C 至 +60 °C

尺寸

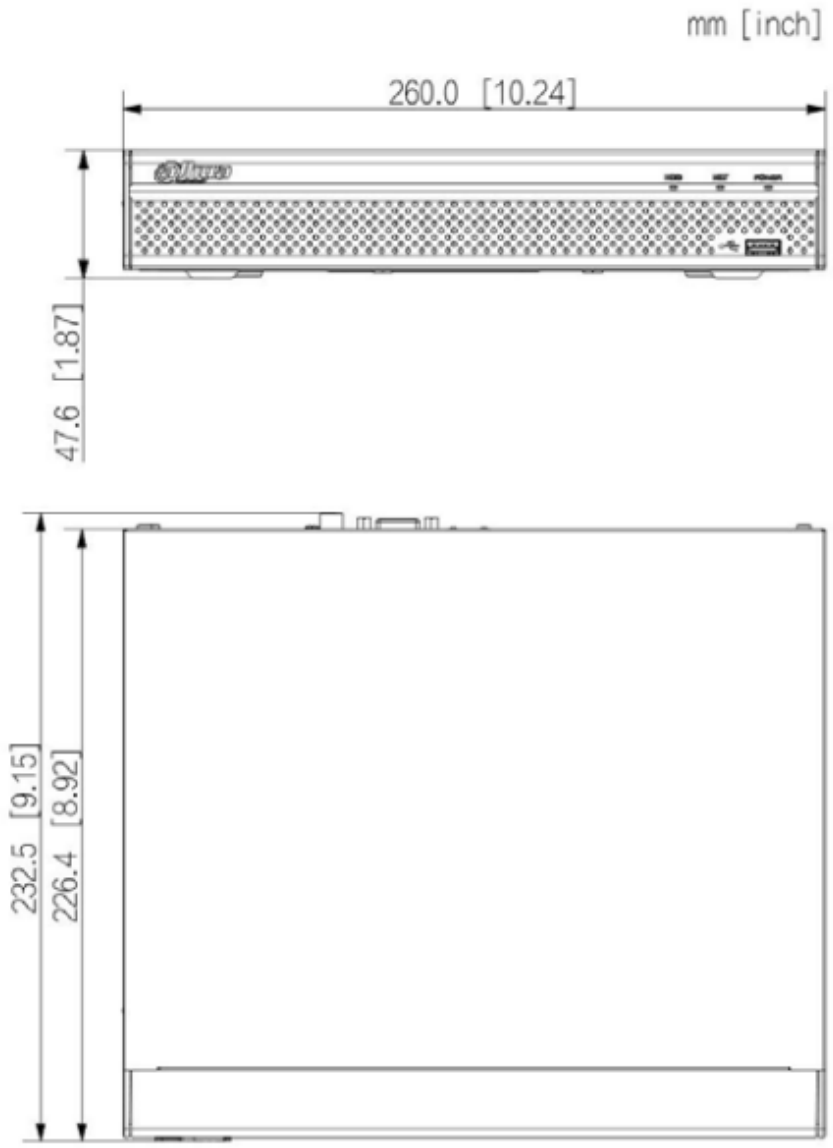

背板介面

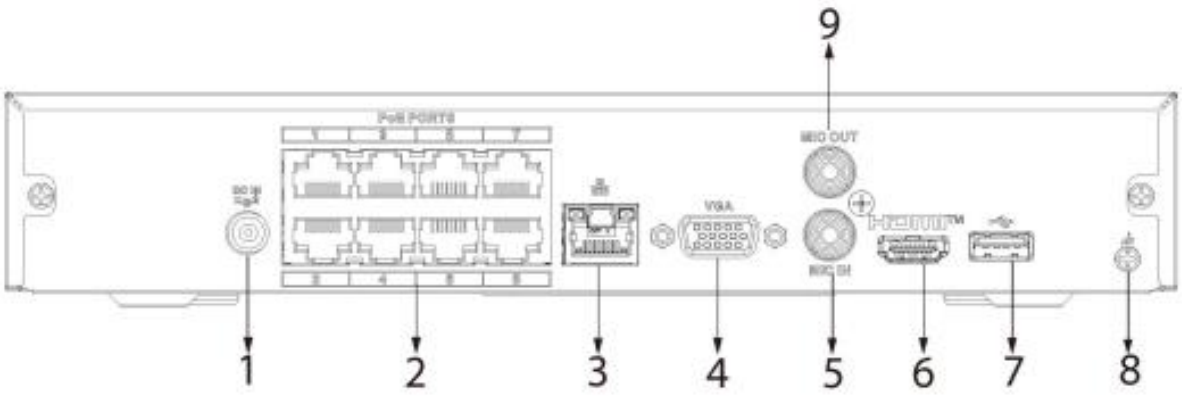

1	Power Input	2	PoE Ports
3	Network Port	4	VGA Port
5	AUDIO IN, RCA Connector	6	HDMI Port
7	USB Port	8	Ground
9	AUDIO OUT, RCA Connector		

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主