

5MP 固定焦槍型網路攝影機



- 5MP 解析度高品質影像
- 支援人車檢測
- 防水防塵(IP67)
- 由於 120 dB 寬動態，即使在強背光下也能影像清晰
- 高效的 H.265+ 壓縮技術
- EXIR 2.0: 具有遠紅外範圍的先進紅外線技術
- 內建麥克風



型號：HW-IP505BHA


【產品規格】

攝影機		影像壓縮	主碼流: H.265+/H.265/H.264+/H.264 子碼流: H.265/H.264/MJPEG
攝像元件	1/3" Progressive Scan CMOS	影像位元率	32 Kbps to 8 Mbps
最大解析度	2560×1920	H.264 類型	基準配置文件/主要配置文件/高配置文件
最低照明	彩色:0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 黑白: 0 Lux with IR	H.265 類型	主要配置文件
快門時間	1/3 s to 1/100,000 s	位元控制	CBR/VBR
日夜切換	IR cut 遮光片	重點區域(ROI)	1 個固定區域用於主碼流
範圍	平移: 0° 至 360° · 傾斜: 0°至 90° · 旋轉: 0° 至 360°	聲音	
鏡頭		聲音類型	單聲道
鏡頭類型	固定焦 3.6mm	環境噪音過濾	是
焦距和視角	水平 FOV76° ; 垂直 FOV 41, 對角線 FOV 90°	聲音採樣率	8 kHz/16 kHz
安裝類型	M12	聲音壓縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM/AAC-LC
光圈類型	固定	聲音位元	64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC)
光圈	F2.0	網路	
DORI		安全	密碼保護、複雜密碼、浮水印、IP 地址過 濾、HTTP 基本和摘要認證、WSSE 和開放 網路影像接口摘要認證、安全審核日誌、主 機認證 (MAC 地址)
DORI	探測:79m、觀察: 23m、 辨識:15m、確認:7m	同步 Live View	最多 6 頻道
照明器		API	ONVIF (Profile S, Profile T)、ISAPI、SDK
補光型	IR	協議	TCP/IP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、 RTP、RTSP、NTP、IGMP、IPv6、UDP、 QoS、FTP、SMTP
補光範圍	最遠 30m	用戶/主機	最多 32 個用戶 3 個用戶級別: 管理員、操作員和用戶
智能紅外線	是		
紅外線波長	850 nm		
影像			
主碼流	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)		
子碼流	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)		

網頁瀏覽器	IE 10, IE 11 Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
圖像	
寬動態範圍 (WRD)	120dB
信噪比	≥ 52 dB
日夜開關	日間、夜間、自動、時間表
圖像增強	BLC、HLC、3D DNR
圖像設置	旋轉模式、飽和度、亮度、對比度、銳利度、增益、白平衡 可通過客戶端軟體或網路瀏覽器調整
隱私屏蔽	4 個隱私屏蔽
介面	
乙太網接口	1 個 RJ-45 Port · 10 M/100 M 自適應乙太網接口
內建麥克風	是
事件	
基本事件	移動檢測 (支援指定目標類型人和車輛) · 影像篡改警報 · 異常
聯動	發送郵件 · 通知監控中心 · 觸發抓拍

一般	
電源	12 VDC ± 25%, 0.4 A 最大 5 W, Ø 5.5 mm 同軸電源插頭 PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A 最大 6.5 W
材質	金屬和塑料
尺寸	170.8 mm × 66 mm × 69.1 mm
重量	約 270g (0.6lb)
儲存條件	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) · 濕度: 90% 或更低 (非冷凝)
啟動和運作條件	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) · 濕度: 90% 或更低 (非冷凝)
語言	英文、繁中
一般功能	心跳、防綁定、鏡像、密碼保護、郵件重置密碼

尺寸

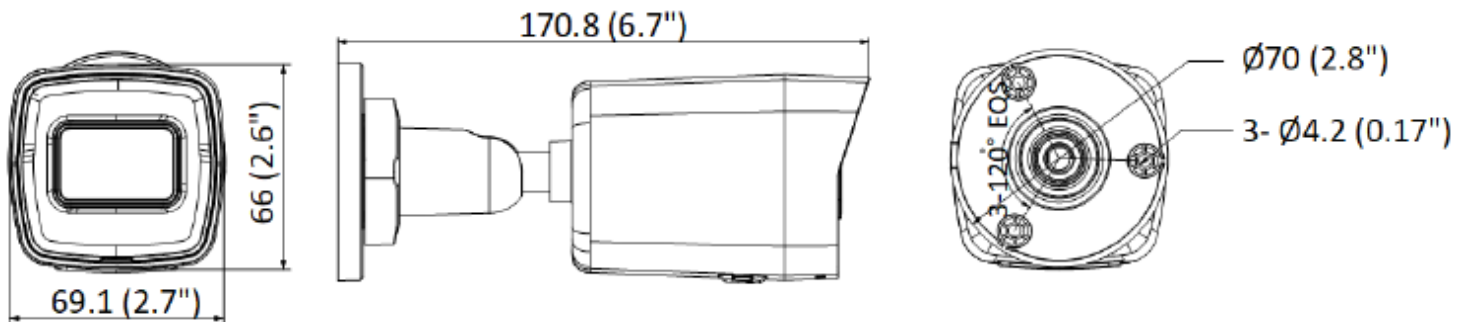

■ 規格如有變更，恕不另行通知，以實際產品為準