



- 最大 4K 解析度 · 即時影像傳輸
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 內建麥克風
- 3.6mm 固定鏡頭
- 最大紅外線距離 30m 智能紅外線
- IP67 · 12V±30%DC



型錄：DH-HAC-HDW1800TLN-A

相機		影像				
影像感應	1/2.7" CMOS	幀數	CVI : 4K@25/30fps ; 4K@15fps ; 5M@20fps ; 4M@25fps/30fps ; AHD : 4K@15fps ; TVI : 4K@15fps ; CVBS : 960H			
有效像素	3840 (H) × 2160 (V), 4K	解析度	4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480)			
掃描系統	Progressive	日夜切換	ICR 自動切換			
電子快門速度	NTSC: 1/30s–1/100000s	BLC	BLC/HLC/寬動態			
信噪比	>65dB	寬動態	DWDR			
最低照度	0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR 開啟	白平衡	自動; 手動			
補光燈距離	30m	增益控制	自動; 手動			
IR 開/關	自動/手動	降噪	2D NR			
IR LED 數量	1	智能紅外	是			
範圍	平移：0°–360° 垂直：0°–78° 旋轉：0°–360°	鏡像	關/開			
鏡頭		隱私屏蔽	關/開 (8 個區域 · 矩形)			
鏡頭類型	固定焦	端口				
安裝類型	M12	影像輸出	1 路 BNC 端口支援 CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出選擇			
焦距	3.6mm	聲音輸入	1 路內建麥克風			
最大光圈	F2.0					
視角	3.6mm : 104°x 87°x 47° (對角線 x 水平 x 垂直)					
光圈類型	固定光圈					
近焦距	3.6mm : 1.9m					
DORI	鏡頭	探測	觀察	辨識	識別	
	3.6mm	106.7m	42.7m	21.3m	10.7m	

型錄：DH-HAC-HDW1800TLN-A


電源	
電源	12V ±30% DC
電源功率	最大 4.3W (12V DC · IR 開啟)
環境	
工作條件	-40°C 至 +60°C (-40°F 至 140°F) ; <95% (非冷凝)
儲存溫度	-40°C 至 +60°C (-40°F 至 140°F) ; <95% (非冷凝)
防護等級	IP67

外觀	
外殼	塑膠外殼、金屬內芯
尺寸	Φ97mm × 85.8mm
重量	0.3 Kg

配件



尺寸

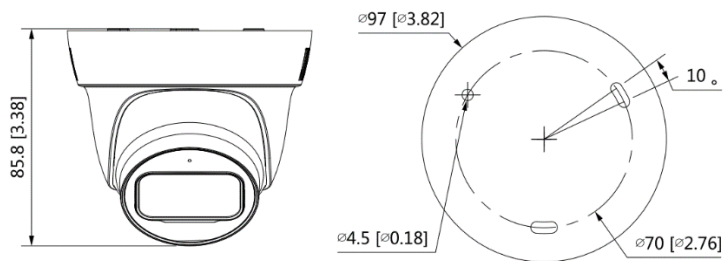

安裝示意圖

Junction Mount	Junction Mount PFA130-E	Ceiling Mount PFA106+PFB220C
Wall Mount PFA12A	Pole Mount PFA130-E+PFA152-E	

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

202305

DahuaTW