



- 4.3"LCD · 解析度 800×480
- 2 MP 高畫質攝影機
- 支援智慧照明 · 減少光害
- 支援 40,000 個使用者和 20,000 張卡
- 提供多種類型的警報 · 如竊迫、篡改、緊急情況和門探測器警報
- 支援在無人回應時透過室內機進行影音留言 (需室內機裝設 SD 卡)
- 支援密碼、IC 卡等多種開鎖方式 · 可遠端開鎖
- 透過室內監視器、管理中心、APP 開鎖
- 為擴充模組或讀卡機提供 12 VDC、500 mA 電源
- 符合 IP65 防護等級
- 標準 PoE 供電


型號：DH-VTO6521H-S2

系統	
主處理器	嵌入式處理器
作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
按鈕類型	觸控按鈕
相容性	CGI ; ONVIF
網路協定	RTMP ; HTTP/HTTPS ; DNS ; RTSP ; SSH ; ONVIF ; SIP ; RTP
基本	
螢幕類型	非觸控螢幕
顯示螢幕	4.3" 顯示螢幕
螢幕解析度	800 (水平) × 480 (垂直)
攝影機	1/2.8 吋 2MP CMOS 高清低照度攝影機
視野	H: 95°; V: 50°; D: 110°
寬動態	120 dB
降噪	3D 降噪
影像壓縮	H.264 ; H.265
影像解析度	主碼流：720P/D1/WVGA ; 子碼流：1080P/720P/D1/WVGA/CIF/QVGA
影像張數	25 fps
影像位元率	1,024 kbps–8,192 kbps
光補償	自動白光
聲音壓縮	G.711a; G.711u; PCM
聲音輸入	1 路
聲音輸出	內建喇叭


聲音模式	雙向聲音
聲音增強	迴聲抑制/數位降噪
聲音位元率	16 kHz · 16 位元
功能	
通訊方式	全數位化
驗證方法	遠端；卡片；密碼
自動快照	支援
資訊發布	接收並查看管理中心發佈的文字訊息
儲存影片	支援 (SD 卡插入室內機或門口機)
Web 設定	支援
自動註冊	支援
RFID	
卡片類型	IC 卡
表現	
讀卡距離	0 cm–5cm (IC 卡)
本地發卡	支援
外殼材質	PC+ABS

容量	
卡容量	2 萬
端口	
RS-485	1
韋根	1 (可設定為輸入或輸出端口)
警報輸入	2 路
警報輸出	2 路
功率輸出	1 路 (12 V, 500 mA)
開門按鈕	1 路
門狀態偵測	1 路
鎖控制	1 路 · 預設開啟
網路連接端口	1 路 10 Mbps/100 Mbps 乙太網路端口
警報	
防篡改警報	支援
一般	
解鎖密碼模式	使用者密碼、公共密碼和脅迫密碼
外觀顏色	銀
電源	12 VDC, 2A ; 標準 PoE
安裝	嵌入式 ; 壁掛式
產品尺寸	388.5 mm × 145.5 mm × 43.5 mm
防護等級	IP65
工作環境	-30 °C 至 +60 °C 濕度 0%–90% (RH) · 無冷凝
耗電量	≤5W (待機) · ≤18W (工作)
重量	1.48 kg



尺寸

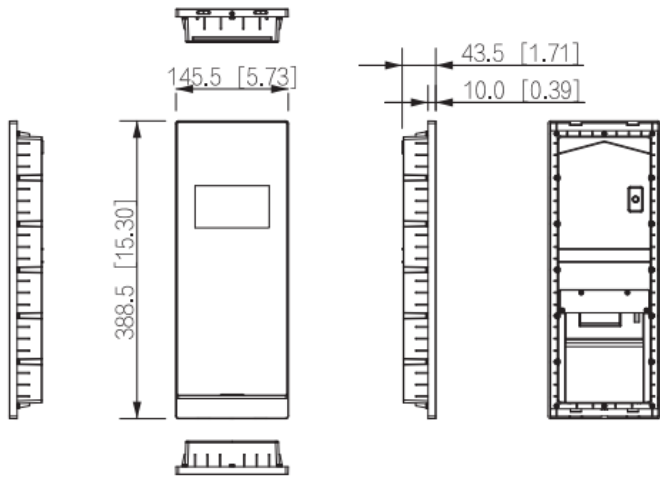

安裝

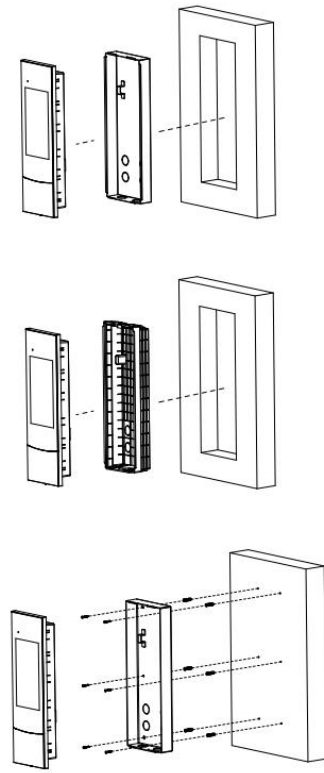

應用

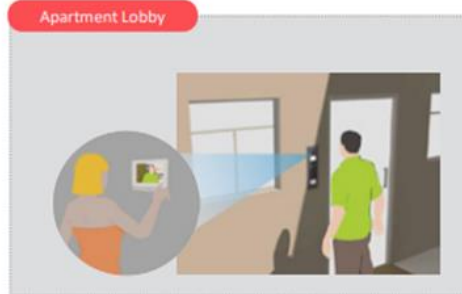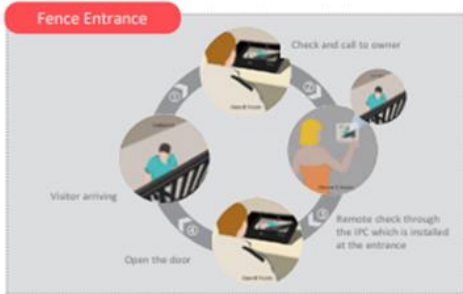

SIP big apartment

