

2MP 智慧混合光固焦攝影機

- 2 MP、1920×1080 解析度的高品質成像
- 紅外線照射距離可達 30 m，可在明亮的夜間成像
- 2.8 mm、3.6mm 定焦鏡頭
- 一路可切換四種訊號 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- 長達 20m 的照射距離，可實現明亮的夜間成像
- 透過同軸電纜、內建麥克風提供高品質聲音
- 防水防塵 (IP67)
- 智慧混合燈，透過靈活的照明選項優化安全性




【產品規格】

型號：HW-202DA-IL

| 攝影機 | |
|---------|--|
| 影像元件 | 2MP CMOS |
| 解析度 | 1920 (H)×1080 (V) |
| 最低照明 | 0.01 Lux @ (F1.6 · AGC ON) · 0 Lux (紅外線) |
| 快門時間 | NTSC : 1/30 秒至 1/50,000 秒 |
| 白天與夜晚 | ICR |
| 角度調整 | 水平 : 0 至 360° 垂直 : 0 至 75° 旋轉 : 0 至 360° |
| 訊號系統 | NTSC |
| 鏡片 | |
| 鏡頭類型 | 2.8mm、3.6 mm |
| 焦距和視角 | 2.8mm : H : 101°, V : 56°, D: 118° 3.6 mm : H : 78°, V : 42°, D : 92° |
| 照明 | |
| 照明種類 | 白光 ; 紅外線 |
| 補充光照射距離 | 紅外線達 30 m 白光達 20 m |
| 影像 | |
| 影像設定 | 亮度、解析度、智慧紅外線 |
| 影像張數 | TVI : 1080P @ 30 fps、1080P @ 25 fps AHD : 1080P @ 30 fps、1080P @ 25 fps CVI : 1080P @ 30 fps、1080P @ 25 fps CVBS : NTSC |
| 日夜模式 | 自動/彩色/黑白 |
| WDR | 數位寬動態 |
| 影像增強 | DWDR/BLC/HLC/全域 |

| 白平衡 | 自動/手動 |
|--------|--|
| 自動增益控制 | 支援 |
| 介面 | |
| 影像輸出 | 可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS |
| 內建麥克風 | 支援 |
| 一般 | |
| 材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 80 mm × Ø85.1 mm |
| 重量 | 大約 296g (0.64lb) |
| 工作環境 | -40 °C 至 60 °C 濕度 : 90% 或更低 (非冷凝) |

尺寸

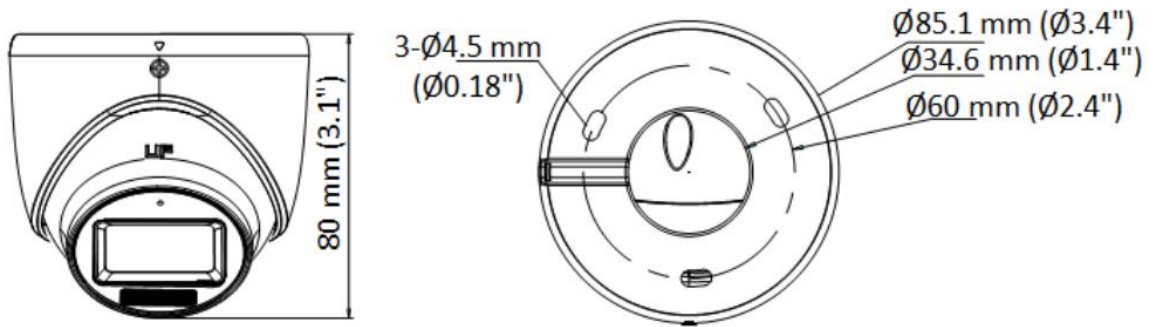

■ 規格如有變更，恕不另行通知，以實際產品為準